


### Tandem henger QRF Ø 400/400 mm (cső/pálca)

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)
DISKATOR 610/300	E 1310 540	300	+ 140
DISKATOR 610/400	E 1310 541	400	+ 190
DISKATOR 610/400 H	E 1310 542	400	+ 190
DISKATOR 610/450 H	E 1310 543	450	+ 215
DISKATOR 610/500 H	E 1310 544	500	+ 230
DISKATOR 610/550 H	E 1310 545	550	+ 245
DISKATOR 610/600 H	E 1310 546	600	+ 250



### Pálcsás borona a tandem henger után, Ø 12 mm pálcavastagság, 515 mm magasság


Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)
DISKATOR 610/300	E 1310 560	300
DISKATOR 610/400	E 1310 561	400
DISKATOR 610/400 H	E 1310 562	400
DISKATOR 610/450 H	E 1310 563	450
DISKATOR 610/500 H	E 1310 564	500
DISKATOR 610/550 H	E 1310 565	550
DISKATOR 610/600 H	E 1310 566	600



állítható pálcákkal

### Ékgyűrűs henger, Ø 600 mm, állítható sárkaparóval

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)
DISKATOR 610/300	E 1310 580	300	+ 400
DISKATOR 610/400	E 1310 581	400	+ 480
DISKATOR 610/400 H	E 1310 582	400	+480
DISKATOR 610/450 H	E 1310 583	450	+ 520
DISKATOR 610/500 H	E 1310 584	500	+560
DISKATOR 610/550 H	E 1310 585	550	+ 600
DISKATOR 610/600 H	E 1310 586	600	+ 640



### Törőhenger-Crackerwalze Ø 550 mm, állítható sárkaparóval

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)
DISKATOR 610/300	E 1310 600	300	+ 600
DISKATOR 610/400	E 1310 601	400	+720
DISKATOR 610/400 H	E 1310 602	400	+720
DISKATOR 610/450 H	E 1310 603	450	+ 780
DISKATOR 610/500 H	E 1310 604	500	+ 840
DISKATOR 610/550 H	E 1310 605	550	+ 900
DISKATOR 610/600 H	E 1310 606	600	+ 960



**ALFA-GÉP KFT**  
 5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.  
 Tel.: + 36-66-447-909, Fax: + 36-66-449-434  
 info@alfa-gep.hu, www.alfa-gep.hu  
 https://www.facebook.com/Alfagep/

**QUIVOGNE**  
· CEE ·

Ø 610

3 - 6 m



## DISKATOR 610

MEREV

HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ

### VONTATOTT RÖVIDTÁRCSA / 2 SOROS

#### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- Munkaszélesség: 3 - 6 m
- 90 - 300 LE-s traktorokhoz
- 3 - 15 cm munkamélység (hengerral állítható)
- Extraerős vázkialakítás 2 soros, erőteljesen csipkézett tárcsával, Ø 610 x 6 mm
- A két sorba elhelyezett tárcsák osztása 125 mm
- A tárcsák távolsága egy sorban 250 mm
- A tárcsasorok távolsága 1440 mm (eltömődés mentes munka)

#### ALAPFELSZERELTSÉG

- Vonórúd Kat. III függesztéshez
- Ø 610 x 6 mm tárcsalapok, csekély karbantartás igényű kúpgörgős csapágyazással
- Gumibakos tárcsalap felfüggesztés
- Szállítókerek a következő mérettel:  
 - 2 db 11.5/80-15 kerék a 3,0 m merev típushoz  
 - 2 db 15/55-17 kerék a 4,0 m merev típushoz  
 - 2 db 19.0/45-17 kerék a 4,0 - 6,0 m hidraulikus típusokhoz
- Ø 600 mm-es rudas henger

#### OPCIÓS LEHETŐSÉGEK

- Ø 400 mm-es szélező tárcsa
- Hátso függesztés vetőgéphez (csak merev gépre)
- Különböző lezáró hengerek (lásd lejjebb)
- Combidrill aprómagászóró egység
- Közúti világítás
- Légfék
- 500/55-20 kerékméret a 19.0/45-17 helyett

#### ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- Univerzális munkagép 3 - 15 cm mélységű talajmunkákhoz
- A Diskator 610 a szármaradványok kezeléséhez és a magágykészítéshez kitűnően megfelel
- A szármaradványok megfelelő aprítása, egyenletes talajba keverése és a jó felszínlezárás elősegíti a szármaradványok gyors lebomlását
- Az erőteljes csipkézesség jól talajbahatolást eredményez
- Gyors megtérülés a nagy területi teljesítmény és az alacsony karbantartási költségek miatt
- Ajánlott munkatempó 15-18 km/h



A tárcsasorok közötti távolság 1440 mm



Combidrill aprómagászóró egység (opció)



**DISKATOR 610: merev, Ø 610 x 6 mm-es tárcsalapok, Ø 600 mm-es rudas henger**


**MEREV**

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Tárcsalapok száma (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
<b>DISKATOR 610/300</b>	M 1310 010	300	22	90 - 120	2.260	3,8
<b>DISKATOR 610/400</b>	M 1310 011	400	30	130 - 170	3.060	5,0

**HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ**

**DISKATOR 610: csukható, Ø 610 x 6 mm-es tárcsalapok, Ø 600 mm-es rudas henger**

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Tárcsalapok száma (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
<b>DISKATOR 610/400 H</b>	M 1310 020	400	30	130 - 170	3.900	5,0
<b>DISKATOR 610/450 H</b>	M 1310 021	450	34	150 - 200	4.300	6,0
<b>DISKATOR 610/500 H</b>	M 1310 022	500	38	175 - 225	4.700	7,0
<b>DISKATOR 610/550 H</b>	M 1310 023	550	42	200 - 270	5.100	7,7
<b>DISKATOR 610/600 H</b>	M 1310 024	600	46	220 - 300	5.500	8,5

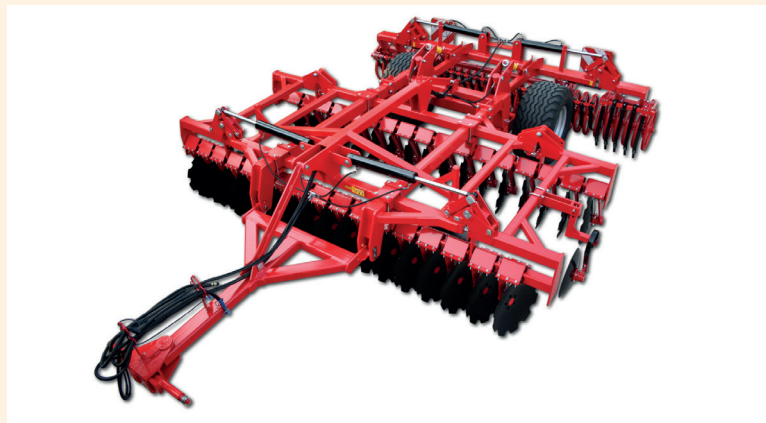

**OPCIÓK A DISKATOR 610 RÖVIDTÁRCSÁHOZ**

	Cikkszám	Súly (kg)
 <b>Ø 400 mm-es szélező tárcsa</b>	E 1310 500	+ 36
 <b>Hátsó függesztés vetőgéphez</b> <i>(csak merev gépre)</i>	E 1310 501	+ 120
 <b>500/55-20 kerékméret a 19.0/45-17 helyett</b>	E 1310 504	+ 156
 <b>Combidrill elektromos aprómagaszóró egység</b>	E 1310 505	+ 90
 <b>Légfék</b>	E 1310 503	+ 110
 <b>Közúti világítás</b>	E 1310 502	+ 12

**Csőpálcás henger, Ø 600 mm, sárkaparóval**

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)
<b>DISKATOR 610/300</b>	E 1310 520	300	+ 200
<b>DISKATOR 610/400</b>	E 1310 521	400	+ 240
<b>DISKATOR 610/400 H</b>	E 1310 522	400	+ 240
<b>DISKATOR 610/450 H</b>	E 1310 523	450	+ 260
<b>DISKATOR 610/500 H</b>	E 1310 524	500	+ 280
<b>DISKATOR 610/550 H</b>	E 1310 525	550	+ 300
<b>DISKATOR 610/600 H</b>	E 1310 526	600	+ 320



Törőhenger-Crackerwalze Ø 550 mm, állítható sárkaparóval