

Inspired by work



**ISEKI**  
MADE IN JAPAN



**TÉLI KOMMUNÁLIS  
GÉPÖSSZEÁLLÍTÁSOK**



# SXG323+

## SXG 323+/326+

3 hengeres, vízűtűtes dízelmotor  
**STAGE V** környezetvédelmi besorolás  
max. teljesítmény 22 LE / 27 LE  
fokozatmentes hidrosztatikus hajtómű  
1,22/1,37 m-es has alatti vágóasztal  
550 literes talaj vagy 600 literes ,  
magasűritűses fűgyűjtő tartály  
bukókeret vagy komfort fűlke  
differenciálzár

## ISEKI KOMFORT FŰLKE

CE minősítűs biztonsági keret, fűnyvűdű üvegezés,  
melegvűes fűűtűs, kűtfokozatű ventillátor, felnyithatű  
elsű és hűtsű szűlvűdűk, ablaktűlrű, ablakmosű



### ISEKI SÚSZÓRÚ

75 l tartálytűrfogat, mechanikus  
szűrűssűzűessűg és mennyisűg  
szabályozás, hidraulikus meghajtűs,  
1 - 5 m szűrűssűzűessűg

### ISEKI HÚMARÚ

Kűtfokozatű elven műkűdű kivűtel (marűcsiga és  
rűpűtűtűrűcsa), munkaszűzűessűg 1,17 m,  
elektromos kivűtűesi irűny állítűs (270°-ban) és  
mechanikus kivűtűesi tűvűlsűg-állítűs

### ISEKI HÚTÚLÚLAP

1,1 m munkaszűzűessűg, rugűs  
űűtkűzűesvűdelem, hidraulikus oldal-  
állítűs, vulkűlűn kopűűl, könnyű és  
kűzepesen nehéz feladatokhoz

### ISEKI SÚSZÓRÚ

80 l tartálytűrfogat, mechanikus szűrűsmennyisűg szabályozás,  
betűűtűű rostűval és kardűntűngellyel, szűrűs szűzűessűg 80 cm

### ISEKI SEPRűBERENDEZűS

kűnyebb és kűzepesen nehéz feladatokhoz, munkaszűzűessűg 1,1 m  
magassűgban állítűhat tűmasztűkűrekek, hidraulikus oldalállítűs,  
350mm űűtműrűűűű hóseprűhűnger, opciűk: szennygyűjtűű tartűly,  
jobbaldali tűnyűrűkefe,

ISEKI SXG3 komfort fülkével és  
RSL1300 tolólappal

**ISEKI**  
Inspired by your work



ISEKI SXG2 fűnyíró traktor RSL 1300 tolólappal,  
ASS75 tárcsás szóró berendezéssel.

## TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK AZ EGÉSZ ÉVES HASZNÁLATHOZ

### KASZÁLÁS GYŰJTÉSSEL



### LOMBGYŰJTÉS



### KASZÁLÁS GYŰJTÉS NÉLKÜL



### SEPRÉS



[www.alfagep.hu](http://www.alfagep.hu)



# TXG 237

## TXG 237

3 hengeres, vízhűtéses dízelmotor  
max. teljesítmény 27 LE (ECE R120 17,5 kW)  
fokozatmentes hidrosztatikus hajtómű  
terep- vagy gyepekímélő abroncsok  
bukókeret vagy komfort fülke  
kapcsolható összerékhajtás  
differenciálzár  
Kat.1 hátsó hárompont  
540 1/perc hátsó TLT

## ISEKI KOMFORT FÜLKE

CE minősítésű biztonsági keret, fényvédő  
üvegezés, melegvízes fűtés, kétfokozatú  
ventillátor, felnyitható első és hátsó  
szélvédők, ablaktörlő, ablakmosó



## RAUCH SÓSZÓRÓ

120 l tartálytér fogat, mechanikus  
szórásélesség és mennyiség szabályozás,  
betöltő rostával és kardántengellyel,  
boltozódásgátló keverőművel,  
szórásélesség állítás 1-6 m között

## ISEKI HÓMARÓ

Kétfokozatú elven működő kivitel (marócsiga és  
röpítőtárcsa), munkaszélesség 1,17 m,  
elektromos kivetési irány állítás (270°-ban) és  
mechanikus kivetési távolság állítás




## ISEKI HÓTOLÓLAP

130/150 cm munkaszélesség, rugós  
ütközésvédelem, hidraulikus oldal-  
állítás, vulkolán kopóél, könnyű és  
közepesen nehéz feladatokhoz



## RAUCH SÓSZÓRÓ

200 l tartálytér fogat, mechanikus szórás-  
mennyiség szabályozás,  
betöltő rostával és kardántengellyel

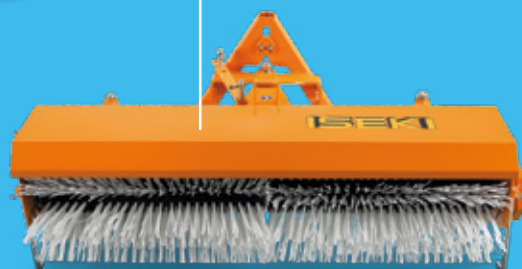

## ISEKI SEPRŐBERENDEZÉS

könnyebb és közepesen nehéz feladatokhoz, munkaszélesség 1,3 m  
magasságban állítható támasztókerekek, hidraulikus oldalállítás,  
400 mm átmérőjű hóseprőhenger, opciók: szennygyűjtő tartály,  
permetszóró berendezés, jobboldali tányérkefe,

ISEKI TXG 237 kompakt traktor  
komfort fülkével, front seprő-  
berendezéssel és tárcsás szóróval.

**ISEKI**  
Inspired by your work



A RAUCH tárcsás szóróberendezések alkalmasak, zúzottkő,  
homok és granulátum precíz kijuttatására is.



## TOVÁBBI ADAPTEREK AZ EGÉSZ ÉVES HASZNÁLATHOZ

### HAS ALATTI ÉS FRONT KASZÁK, SZÍVÓ-GYŰJTŐ TARTÁLYOK



### FRONT ÉS HÁTSÓ VÍZSZINTES TENGELYŰ SZÁRZÚZÓK



### PÓTKOCSIK



### SEPRŐBERENDEZÉSEK



### HOMLOKRAKODÓ



### LOMBSZÍVÓ-SEPRŐ ADAPTER



[www.alfagep.hu](http://www.alfagep.hu)



# TM3267

## TM 3267 AL

3 hengeres, vízűtéses dízelmotor  
max. teljesítmény 30 LE  
irányváltó hajtómű 8 előre / 8 hátra fokozattal  
terep- vagy gyepekímélő abróncsok  
bukókeret vagy komfort fülke  
kapcsolható összerékhajtás  
differenciálzár  
Kat.1 hátsó hárompont emelő  
540 1/perc hátsó TLT

## AGRITAL FÜLKE

CE minősítésű biztonsági keret, fényvédő  
üvegezés, melegvizes fűtés, felnyitható első  
és hátsó szélvédők, ablaktörlő



### RAUCH SÓSZÓRÓ

120 l tartálytérfogó, mechanikus  
szórásélesség és mennyiség szabályozás,  
betöltő rostával és kardántengellyel,  
boltozódásgátló keverőművel,  
szórásélesség állítás 1-6 m között

### ISEKI HÓMARÓ

Kétfokozatú elven működő kivitel (marócsiga és  
röpítőtárcsa), munkaszélesség 1,20 m,  
hidraulikus kivetési irány állítás (270°-ban) és  
mechanikus kivetési távolság állítás




### RAUCH SÓSZÓRÓ

200 l tartálytérfogó, mechanikus szórásélesség szabályozás,  
betöltő rostával és kardántengellyel



### ISEKI HÓTOLÓLAP

130/150 cm munkaszélesség, rugós  
ütközésvédelem, hidraulikus oldal-  
állítás, vulkán kopóél, könnyű és  
közepesen nehéz feladatokhoz

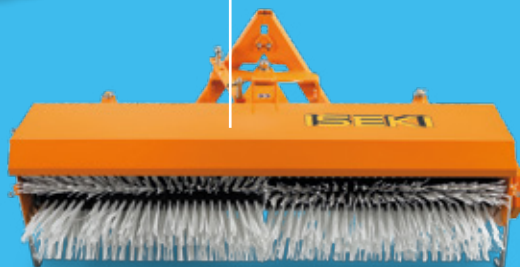

### ISEKI SEPRŐBERENDEZÉS

könnyebb és közepesen nehéz feladatokhoz, munkaszélesség 1,3 m  
magasságban állítható támasztókerekek, hidraulikus oldalállítás,  
400 mm átmérőjű hóseprőhenger, opciók: szennygyűjtő tartály,  
permetező berendezés, jobb oldali tányérkefe,

ISEKI TM 3267 AL kompakt traktor  
komfort fülkével, front seprő-  
berendezéssel és  
RAUCH pergetős sósórozóval.



ISEKI TM 3267 AL kompakt traktor  
tárcsás szóróberendezéssel és hótólóval

## TOVÁBBI ADAPTEREK AZ EGÉSZ ÉVES HASZNÁLATHOZ

**SZÍVÓ-GYŰJTŐ  
TARTÁLYOK**

**HOMLOKRAKODÓ**

**LOMBSZÍVÓ-SEPRŐ  
ADAPTER**

**HAS ALATTI  
ÉS FRONT KASZÁK**

**FRONT ÉS HÁTSÓ VÍZSZINTES  
TENGELYŰ SZÁRZÚZÓK**

**SEPRŐBERENDEZÉSEK**

**SPORT- ÉS LOVASPÁLYA  
KARBANTARTÁS**

**PÓTKOCSIK**





MADE IN JAPAN

# TLE3400

## TLE 3400 AHL

3 hengeres, vízhűtéses dízelmotor  
max. teljesítmény 39 LE (ISO 97/68 29 kW)  
fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás  
terep- vagy gyepekímélő abroncsok  
bukókeret vagy komfort fülke  
kapcsolható összerékhajtás  
differenciálzár  
Kat. 1 hátsó hárompont emelő  
540 1/perc hátsó TLT

## ISEKI „ECO” FÜLKE

CE minősítésű biztonsági keret, fényvédő  
üvegezés, melegvízes fűtés, kétfokozatú  
ventillátor, ablaktörlő, ablakmosó



### RAUCH SÓSZÓRÓ

250 és 360 l tartályterefogat,  
mechanikus szórászélesség és  
mennyiség szabályozás, betöltő rostával  
és kardántengellyel, boltozódásgátló  
keverőművel, szórászélesség állítás 1-6 m között

### ISEKI HÓMARÓ

Kétfokozatú elven működő kivitel (marócsiga és  
röpítőtárcsa), munkaszélesség 1,20 m,  
hidraulikus kivetési irány állítás (270°-ban) és  
mechanikus kivetési távolság állítás



### RAUCH SÓSZÓRÓ

200 l tartályterefogat, mechanikus szórás mennyiség szabályozás,  
betöltő rostával és kardántengellyel



### ISEKI HÓTOLÓLAP

150/160 cm munkaszélesség, rugós  
ütközésvédelem, hidraulikus oldal-  
állítás, vulkolán kopóél, könnyű és  
közepesen nehéz feladatokhoz



### ISEKI SEPRŐBERENDEZÉS

könnyebb és közepesen nehéz feladatokhoz, munkaszélesség 1,5 m  
magasságban állítható támasztókerekek, hidraulikus oldalállítás,  
400 mm átmérőjű hóseprőhenger, opciók: szennygyűjtő tartály,  
permetszóró berendezés, jobboldali tányérkefe,





RAUCH SA 250 sószóró

ISEKI TLE 3400 AHL kompakt traktor fülkével, RAUCH SA250 sószóróval és RSM 160 tolólappal.

## TOVÁBBI ADAPTEREK AZ EGÉSZ ÉVES HASZNÁLATHOZ

### ALÖ HOMLOKRAKODÓ



### FRONT KASZÁK, GYŰJTŐTARTÁLYOK



### TALAJMARÓK



### FRONT ÉS HÁTSÓ VÍZSZINTES TENGELYŰ SZÁRZÚZÓK

### SEPRŐBERENDEZÉSEK



### SPORT- ÉS LOVASPÁLYA KARBANTARTÁS



### PÓTKOCSIK

# TG6370

## TG 6370 AGL

3 hengeres, vízhűtéses dízelmotor  
max. teljesítmény 40 LE (ISO 97/68 27 kW)  
automata irányváltó hajtómű 24/24 fokozattal  
terepmíntázatú abroncsok  
komfort fülke klímaberendezéssel  
2 pár kihelyezett hidraulikacsatlakozó hátul  
kapcsolható összkerékajítás  
Auto-Stop/Auto-Lift funkciók, vonóerőszabályozás  
540/750/1000 hátsó TLT, Kat. 1. hátsó hárompont

## ISEKI KOMFORT FÜLKE

CE minősítésű biztonsági keret, fényvédő üvegezés,  
klímaberendezés, melegvízes fűtés, kétfokozatú ventillátor,  
felnyitható hátsó és kitámasztható oldalsó ablakok  
mukafényszórók elöl és hátul



### RAUCH SÓSZÓRÓ

250 és 360 l tartálytér fogat,  
mechanikus szórásélesség és  
mennyiség szabályozás, betöltő rostával  
és kardántengellyel, boltozódásgátló  
keverőművel, szórásélesség állítás 1-6 m között

### ISEKI HÓMARÓ

Kétfokozatú elven működő kivitel (marócsiga és  
röpítőtárcsa), munkasélesség 1,40 m,  
hidraulikus kivetési irány állítás (270°-ban) és  
mechanikus kivetési távolság állítás



### ISEKI HÓTOLÓLAP

160/200 cm munkasélesség, ütközés-  
védelem küldönálló rugós tagokkal,  
hidraulikus oldalállítást, vulkán kopóél,  
magasságban állítható csúszótálpak,  
nehéz feladatokhoz



### RAUCH SÓSZÓRÓ

280 l tartálytér fogat, mechanikus szórás-  
mennyiség szabályozás,  
betöltő rostával és kardántengellyel



### ISEKI SEPRŐBERENDEZÉS

nehéz feladatokhoz, munkasélesség 1,5 / 1,7 m, magasságban  
fokozatmentesen állítható orsós támasztókerekkel, hidraulikus  
oldalállítást, 520 mm átmérőjű hóseprőhengert, opciók: szennygyűjtő  
tartály, permetszóró berendezés, jobboldali tányérkefe





RAUCH SA 250 szóróberendezés

ISEKI TG6370 AGT kompakt traktor  
KM 150/52 front seprőhengerrel,  
RAUCH SA 250 szóróberendezéssel

## TOVÁBBI ADAPTEREK AZ EGÉSZ ÉVES HASZNÁLATHOZ

### LOMBSZÍVÓ-SEPRŐ ADAPTER



PADKA KARBANTARTÁS



SEPRŐBERENDEZÉSEK



### SPORT- ÉS LOVASPÁLYA KARBANTARTÁS



### FRONT ÉS HÁTSÓ VÍZZINTES TENGELYŰ SZÁRZÚZÓK



### FRONT KASZÁK, SZÍVÓ-GYŰJTŐ TARTÁLYOK



### HOMLOKRAKODÓ (ALÖ)



### PÓTKOCSIK





Az Ön ISEKI szakkereskedője: *szaktanácsadás értékesítés szervíz*

Alfa-Gép Kft.  
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.  
Tel.: +36 66 447 909  
Fax: +36 66 449 434  
Web: [www.alfa-gep.hu](http://www.alfa-gep.hu)  
E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu)

