


## BEA ágyekék

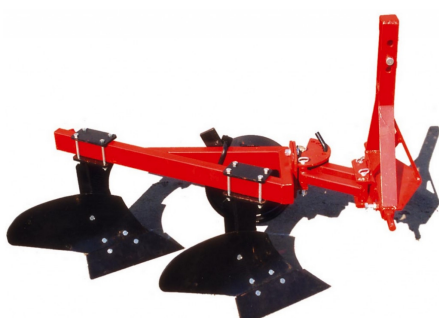

A BEA típusú függesztett ekcsalád minimum 11 és 35 kW (15 és 50 LE) közötti teljesítményű traktorokkal üzemeltethetők. A BEA típusú eke hárompontos függesztésűek. Az eke a laza, közepkötött talajok szántására alkalmasak. Egyidejűleg lazítják, fordítják, keverik és porhanyítják a talajt. Főbb alkotórészei: gerendely, függesztőszerkezet, eketest, mélységállító kerék. A mélységállító kerékkel lehet szabályozni a szántás mélységét. Maximális művelési mélység 21 és 25 cm között lehetséges BEA típustól függően. Fogásszélesség 25 és 75 cm között lehetséges BEA típustól függően. Egy eketest maximális fogásszélessége 25 cm.

Típus	BEA 21/25-1 felfüggesz- tett eke	BEA 21/25-1F függesztett fix eke	BEA 21/25-2 függesztett szögállító eke	BEA 21/25-2F függesztett fix eke	BEA 21/25-3F függesztett eke
Hosszúság (mm)	1020	-	1500	1200	1730
Szélesség (mm)	700	-	800	800	940
Magasság (mm)	1090	-	1090	1090	1090
Művelési mélység (mm)	210	210	210	210	250
Munkamély- ség max. (mm)	210	210	210	210	210
Erőgép igény (kW)	11	11	13	13	18
Eketestek	1		2	2	3

száma (db)					
------------	--	--	--	--	--

Típus	BEA 25/25-2M függesztett eke	BEA 25/25-3M függesztett eke	BFE-2 E függesztett eke	BFE-3 E függesztett eke	BFE-4 E függesztett eke
Hosszúság (mm)	1300	1650	1630	2380	3400
Szélesség (mm)	700	800	1210	1425	1460
Magasság (mm)	1150	1150	1415	1465	1465
Művelési mélység (mm)	250	250	250	250	250
Munkamély- ség max. (mm)	250	250	250	250	250
Erőgép igény (kW)	18	26	37	60	75
Eketestek száma (db)	2	3	2	3	4