


KVERNELAND DTX talajlazító

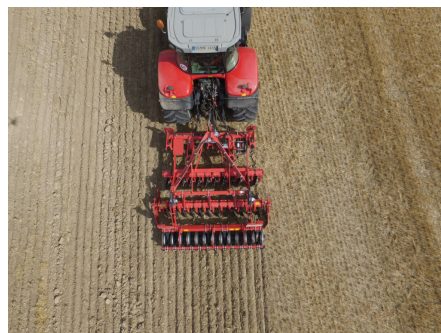

Gyártó:: KVERNELAND

A növekvő gazdaságok és a lerövidült időjárású periódusok eredményeként az idő értékes tényezővé vált. Ezért a DTX egy lépésben egyesíti a különböző műveleteket, hogy időt takarítson meg.

A függesztett DTX sokoldalú munkagép, tarlóhántást/ talajlazítást végez egyenletben, ajánlott 200-360 LE traktorokhoz. DTX ajánlott munkagép nem-fordított talajműveléshez vagy a szántás helyettesítésére, mivel 40 cm-es munkamélységben lazít. Ezenkívül repcebetakarítás utáni tarlóhántáshoz is használható, mivel nagyon szép, vízszintes magágyat készít, a Qualidisc Farmer



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/AlfaGep](https://www.facebook.com/AlfaGep)

tárcaegységnek köszönhetően. Elérhető nyírócsavaros vagy hidraulikus késbiztosítással, 3m-es változatban. A DTX nagyon jó szárzúzó hatással rendelkezik. Az elülső kések egymásra vannak osztva és a hátsó tárcsák lehetővé teszik a teljes vágást, és a 2 - 10 cm történő talajkeverést.

A Kverneland DTX kombinálja a késeket (Pro-Lift vagy LD típusú) a rövidtárcsás boronával, a Qualidisc Farmerrel (Ø 520mm). A talajt a Pro-Lift vagy LD késekkel lehet lazítani 40 cm-ig, míg a legfeljebb 10 cm-es felső talajréteg a tárcsalemez részeihez illeszkedik. A kések és a tárcsa, valamint a DD600 henger egy kiváló minőségű vázszerkezethez csatlakozik, amely lehetővé teszi a működést még nehéz talajkörülmények között is. A DTX oldalirányú terelőkkal van felszerelve, amelyek jól ismertek a Qualidisc termékcsaládból. Ez biztosítja a tökéletes szintezést mindegyik talajtípus esetén.

Az előnyök:

Hosszú élettartam

Alacsony emelőerőigény

Javított szárzúzó hatás

Mélylazítás

Talajszerkezet megőrzése

Kverneland DTX 300 működés közben Békéscsabán

Talajlazító működés közben

Kverneland DTX működés közben

Kverneland DTX lazító működés közben

Modell	DTX 300 SB (Nyírócsavaros)	DTX 300 AR (Auto-reset)
Munkaszélesség (m)	3	3
Vázméret (mm)	180x180x10	180x180x10
Kések száma	5	5
Késosztás (cm)	60	60
Átlagos emelőerőigény (LE)	200-300	200-300
Max. emelőerőigény (LE)	350	350
Súly (kg)	2750	2970

Pro-lift lazítókések

A Pro-Lift kések kiemelkedő lazító hatással rendelkeznek, mely rendkívüli kopásállósággal párosul. A DTX kétféle kés biztosítással elérhető: nyírócsavaros vagy auto-reset változatban. Hidraulikus változat esetén a kioldási erő 1700kg-tól 2925kg között változtatható.

Low Disturbance lazítókések (LD)

LD (Low Disturbance) kés nem keveri és keni el a különböző rétegeket. A talaj áramlás a lazítókés mögött történik. A lazítócsúcs karbidos kialakítású, ami biztosítja a hosszú élettartamot.



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/AlfaGep](https://www.facebook.com/AlfaGep)

DTX - Dupla tárcsás DD henger

A hatékony talajlezárás elengedhetetlen a mai modern gazdálkodásban, de gyakran nincs eléggé kihangsúlyozva. A csökkentett menetszámú technológiában időt és pénzt takaríthatunk meg, nem beszélve a javuló hozamokról. Alapvetően kulcsfontosságú a talaj lezárása a talaj tömörödés témakörében, ami gátolja a gyökér fejlődését és lerontja a talaj vízháztartását, valamint rossz talajszerkezetet és eróziót okozhat.

A jól bevált 600mm átmérőjű DD henger stabil mélységtartással rendelkezik és jó minőségű barázdált időjárás álló talajfelszínt hoz létre. A henger erősített sárkaparókkal van felszerelve és karbantartásmentes csapágyakon nyugszik. A henger a legjobb minőségű króm-bór acélból készült, a gyűrűknek önálló vágóélük van, lapos letöréssel. Ennek köszönhetően a henger kiváló rögtörő hatású, szétnyomja a nagyobb rögöket, amelyek ezáltal jól szétbomlanak.