
Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

KVERNELAND Optima RS szemenkénti vetőgép







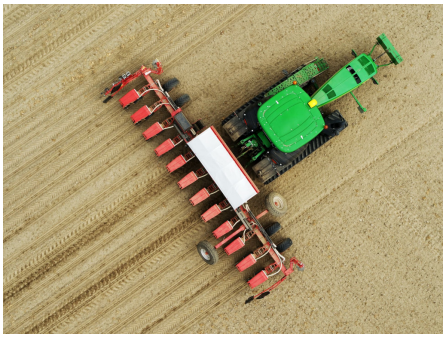


Gyártó:: KVERNELAND

Az Optima RS gerendely szilárd és egyszerű megoldás a magas hatékonyságot kereső mezőgazdasági termelők és vállalkozók számára.

Az Optima RS 6,1 m és 9,3 m közötti munkaszélességben kapható. A maximális rugalmasság érdekében az Optima RS gerendelyt különböző sortávolságra lehet állítani, kezdve 35cm-től 80 cm-ig, egyenletes és egyenetlen terepviszonyok között is. Felszerelhető a Kverneland vetőkocsik teljes választékával: Optima HD-II, Optima SX nagysebességű vetőkocsi, standard vagy a tandem vetőkocsi áll rendelkezésre. A szilárd és erős váz, amely 180 mm x 180 mm-es négyzet alakzatú, akár 18 HD-II vagy SX vetőkocsi szállítására elegendő.

Az Optima RS gerendelyre nagyméretű, 2000 literes műtrágyatartály helyezhető vagy alternatív megoldásként DF1/DF2 front tartály, a jó súlyelosztás érdekében. Ráadásul, az elektromos meghajtású, max. 18 soros mikrogranulátumszóró is elérhető hozzá.

A biztonságos közúti szállításhoz rendelkezésre áll egy erős hosszirányú szállítóeszköz - a gép megfelel az új EU-szabványnak és a pneumatikus féknek köszönhetően akár 18 sorral és műtrágyaszóróval, 40 km/h sebességgel szállítható.

Hajdina/pohánka vetésre keres megoldást, az Optima a megoldás.

Az előnyei:

Szilárd és könnyű vázkialakítás

Flexibilis sortávolság beállítás

Felhasználóbarát kialakítás, teljes vezérlés a traktorfülkéből

Környezetbarát a precíz és megbízható GEOCONTROL és GEOSEED alkalmazáskokkal

Vetőmag és műtrágya megtakarítás

Optima RS vetőgép működés közben

Optima RS SX vetőgép csemegekukoricában

Munkaszélesség (m)	6.1	6.8	7.6	8.3	9.3
Sorok száma	8-12	8-16	12-16	12-18	12-18
Sortávolság (cm)	45-80	35-80	65	45-70	50-80