
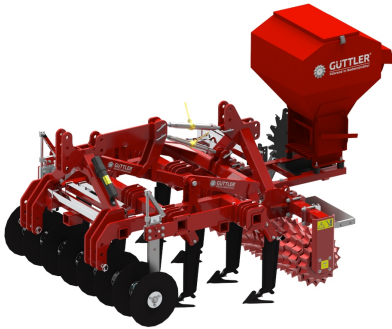


GÜTTLER GreenManager

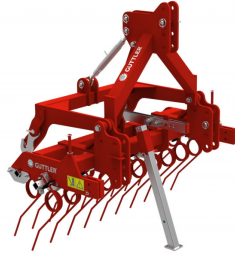

Gyártó:: GÜTTLER

Víztakarékos zöldítés

A vízkonkurens növények alávágással kiirthatók a sorközökben és a művelőutakon

Nagyszemű pillangósokat egyszerűen a talajba veti, míg az apró szemű magokat a henger előtt a talajon szétteríti és a henger pedig a talajba behengerezi
Szőlőbe és gyümölcsösbe egyaránt

Alapfelszereltség

Kultivátor

6 vágótárcsa

6 lúdtalpkapa

Gyorscsatlakozó a hengerrel való összekapcsoláshoz

Güttler henger

Öntisztító Güttler henger \varnothing 33/38 félszintetikus vagy öntvény

305 prizmacsúcs / m²

Háromponttorony Kat. 1 + 2

EPS 5 szóravetőgép

200 literes osztott vetőmagtartály

Felosztás 4 + 4 (4x pillangós, 4x aprómag)

Vetőmagmennyiség külön-külön beállítható

| Szőlészeti kultivátor | Munkaszélesség (m) | Megjegyzés | Tömeg (kg) | Min. LE-igény |
|-----------------------|--------------------|---|------------|---------------|
| Grubber 12 | 1,2 | 6 nyitótárcsa, 6 lúdtalpkapa Gyorscsatlakozó | 275 | 50 |

| | | | | |
|------------|-----|-----------------------|-----|----|
| Grubber 15 | 1,5 | a hengerrel való | 467 | 60 |
| Grubber 18 | 1,8 | összekapcsolás hoz | 558 | 70 |

| Güttler henger | Munkaszélesség (m) | Megjegyzés | Tömeg (kg) | Min. LE-igény |
|-----------------|-----------------------|--|------------|---------------|
| Mediana 12,5 | 1,2 | Öntisztító Güttler henger o33/38 félszintetikus háromponttoronny al kat. 1 + 2 függesztéssel, | 345 | 25 |
| Mediana 12,5 HS | 1,2 | Öntisztító Güttler henger o33/38 Syntetik Ultra háromponttoronny al kat. 1 + 2 függesztéssel, | 259 | 25 |
| Mediana 12,5 SU | 1,2 | Öntisztító Güttler henger o33/38 öntvény háromponttoronny al kat. 1 + 2 függesztéssel, | 174 | 25 |
| Mediana 15,5 | 1,51 | Öntisztító Güttler henger o33/38 félszintetikus háromponttoronny al kat. 1 + 2 függesztéssel, | 403 | 30 |
| Mediana 15,5 HS | 1,51 | Öntisztító Güttler henger o33/38 Syntetik Ultra háromponttoronny al kat. 1 + 2 függesztéssel, | 296 | 30 |
| Mediana 15,5 SU | 1,51 | Öntisztító Güttler henger o33/38 öntvény háromponttoronny al kat. 1 + 2 függesztéssel, | 197 | 30 |
| Mediana 19,5 | 1,8 | Öntisztító Güttler henger o33/38 félszintetikus háromponttoronny al kat. 1 + 2 függesztéssel, | 481 | 35 |
| Mediana 19,5 HS | 1,8 | Öntisztító Güttler henger o33/38 Syntetik Ultra | 345 | 35 |

| | | | | |
|-----------------|-----|---|-----|----|
| | | háromponttoronnyal kat. 1 + 2 függesztéssel, | | |
| Mediana 19,5 SU | 1,8 | Öntisztító Güttler henger o33/38 öntvény háromponttoronnyal kat. 1 + 2 függesztéssel, | 225 | 35 |

| Szóróvetogép | Megjegyzés | Tömeg (kg) |
|--------------------|--|------------|
| EPS 5 „4+4”, 200 L | Szóróvetogép 200 L-es magtartállyal 12 voltos elektromos ventilátorral „4+4”-es kivitel (4x pillangós, 4x aprómag) Osztott vetőmagtartály, vetőmag mennyiség külön-külön beállítható | 80 |

| HarroFlex simító borona | Munkaszélesség (m) | Megjegyzés | Tömeg (kg) | Min. LE-igény |
|-------------------------|--------------------|---|------------|---------------|
| HarroFlex 12 Kompakt | 1,2 | | 126 | 25 |
| HarroFlex 16 Kompakt | 1,5 | 12 mm-es boronák, 75 mm-es osztásközzel | 135 | 25 |
| HarroFlex 18 Kompakt | 1,8 | | 145 | 25 |

| |
|--|
| Szóróvetogép GreenMaster / GreenSeeder-hez |
| EPS 5 200 liter elektromos |
| EPS 5 410 L elektromos |
| EPS 5 410 L hidraulikus |
| EPS 5 410 L kardán meghajtás (kardán tengely nélkül) |
| EPS 5 660 L hidraulikus |
| EPS 5 660 L kardán meghajtás (kardán tengely nélkül) |