Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

Sipma RB 1200/1500 Kruk Bálabontók


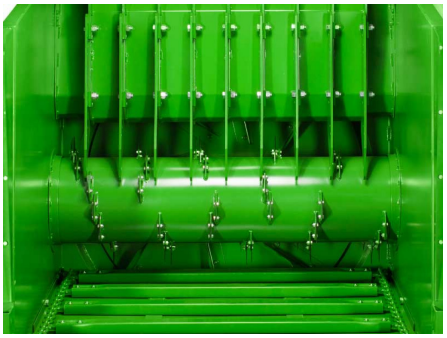


Gyártó:: SIPMA

A SIPMA RB 1200 KRUK és SIPMA RB 1500 KRUK bálabontók a bálázva betakarított szalma, széna és szenázs bontására, kiosztására vagy kiterítésére szolgálnak az állattartásra szolgáló épületekben, illetve nyitott területeken.

A bálabontók univerzális szerkezete lehetővé teszi a szilázs/szenázs kiosztását és a szalma kiterítését az állattartásra szolgáló épületekben és nyitott területeken. A SIPMA RB 1200 KRUK hengerbálák bontására, a SIPMA RB 1500 KRUK pedig hengerbálák és hasábbálák bontására alkalmas.

A SIPMA RB 1500 KRUK bálabontóban található elektronikus vezérlés és a SIPMA RB 1200 KRUK bálabontó háromszekciós hidraulika elosztója lehetővé teszi a gép irányítását az üzemeltető erőgép fülkéjéből.

A hidraulikusan vezérelt kidobó csatornának köszönhetően a felaprított anyag közvetlenül a jászolba juttatható, továbbá lehetővé teszi a kidobási tartomány beállítását kb. 14 méter távolságig (pl. a szalma terítése során). A SIPMA RB 1500 KRUK bálabontó esetében a forgó kidobó csatorna iránya 200°-os szögben fokozatmentesen állítható.

A késes henger felbontja az anyagot, majd továbbítja a kidobó forgólapátra, biztosítva a gép magas kapacitását és teljesítőképességét. A SIPMA RB 1500 KRUK típus két bontóhengerrel rendelkezik.

A késes henger fölé szerelt rács biztosítja az anyag egyenletes adagolását a késes hengerre, megakadályozza a gép eltömődését, továbbá növeli tartósságát és megbízhatóságát.

A mechanikus, láncos továbbítószerkezet a hidraulika motornak köszönhetően fokozatmentesen állítható sebességgel képes működni.

A bálabontó hidraulikus emelőkarral működtetett hátsó berakodó fala lehetővé teszi a bálák egyszerű és gyors felrakodását.

A hidraulikus elosztóba beépített olajátfolyás szabályozónak köszönhetően lehetőség van az anyagot a bontóhengerhez továbbító padlószerkezet sebességének változtatására. Az ilyen megoldás előnye a továbbítószerkezet lineáris sebességének a szétdarabolt anyag jellegéhez való igazítása, valamint a gép üzemeltetési képességeinek optimális kihasználása.

Maximális szórás: 14 m

Max. adagolási magasság: 1200 mm (1200-as típus) 2500 mm (1500-as típus)

Bála max. szélesség: 1200 mm (1200-as típus) 1500 mm (1500-as típus)

Max. bálaátmérő: 1500 (1200-as típus) 1800 mm (1500-as típus)