


## WEIDEMANN T6025 teleszkópos rakodógépek- Az erőteljes mindenés

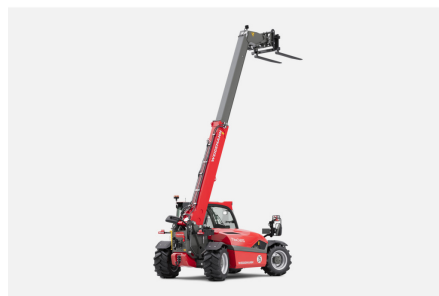

Gyártó:: Weidemann

A T6025 teleszkópos rakodó 6 méteres emelési magasságával a teleszkópos rakodógépek kategóriájának nagy teljesítményű all-roundere. A 2,5 t} {5,512 lb} névleges teherbírása és kompakt, kevesebb mint {2 m szélessége és magassága révén bármilyen munkafeladattal megbirkózik. A beépített vls (Vertical Lift System) vezetőt segítő rendszer gondoskodik a nagy stabilitásról és növeli a kezelő kényelmét is. A T6025 lenyűgöző kényelmes fülkéjének kiváló ergonómiájával és körpanorámájával, elektronikusan vezérelt ecDrive hajtóművel különböző vezetési módokkal, robusztus rakodókarral a legjobb rálátással a munkagépre, nagy opcióválasztékkal és modern gépkialakítással. A keresztirányban beépített motor és az alkatrészek optimalizált elrendezése kiváló hozzáférést biztosít a karbantartás során. A T6025 egyesíti a megbízható hidraulikát és a kompakt méreteket a kifinomult technológiával és a meggyőző ár-érték aránnyal.

A kompakt Weidemann teleszkópos rakodók szélessége és magassága 2 m alatt van. Ez teszi teleszkópos emelőinket ideálisan alkalmassá a szűk helyeken való használatra, és így egyedülállóvá az emelési magasság, a szélesség és a gép teljesítményének kombinációját tekintve.

Kompakt sorozatunk valamennyi teleszkópos rakodógépének különösen kicsi a belső sugara. Az így

elért fordulékonyág a gépeket minden felhasználási helyen valódi mindenessé teszi.

A teleszkópos kar robusztus és stabil felépítésű, és a gép közepén helyezkedik el, ami ellensúlyozza a csavarodást. A párhuzamos vezetés hidraulikusan történik, a teleszkópkar belső csövében lévő csúszóelemek pedig karbantartásmentesek. Ez csökkenti a kopást és növeli a gép élettartamát.

A Weidemann T6025 teleszkópos rakodó többek között elsőrangú manőverezhetőségével és stabilitásával tűnik ki a rakodógépek családjából. A gép tudása, opciói miatt minden ágazatban (mezőgazdaság, energiaszektor, lótenyésztés, önkormányzatok, kereskedelem, ipar) megállja a helyét.

A fejlesztők korszerű VLS vezetőtámogató biztonsági rendszerrel szerelték fel, amely automatizáltan visszahúzza a teleszkópot a gép süllyesztéskor, ezzel segíti a gépkezelőt a terhek biztonságos mozgatásában. A rendszer a dinamikus, folyamatos munkaciklusok mellett, gondoskodik a stabilitásról – így elkerülhetők például a túlterheléskor jelentkező instabil helyzetek.

Méreték, melyekkel ideális beltéri munkákhoz

- rakodó kialakítás: 2 x 2 méter (szélesség x magasság)
- emelési magasság: 6 méter
- hasznos teherbírás (nagy toló- és szakító erő mellett): 2,5 tonna

A felhasználás céljának megfelelően egyedi igényekre szabható

- 2-féle Perkins motorváltozat
- a Stage V károsanyag-kibocsátási szabványnak megfelelő motor
- az alapfelszereltségű rakodó: 45 kW/61 LE teljesítményű motorral felszerelt, 20 km/h sebességre képes, és 75 l/perc munkahidraulikával rendelkezik
- a nagyobb motorváltozatban: 55 kW/75 LE teljesítménnyel, akár 35 km/h végsebességet is elérhet
- 3 különböző üzemmód az integrált, elektronikus vezérlésű ECdrive menethajtásnak köszönhetően: Auto (a megszokott 100%-os teljesítmény); Eco (csökkentett motorfordulatszám); M-Drive (motorfordulatszám-állítás kézigázzal - csatlakoztatható szerelékek használatához)
- Összkerékkormányzás, elsőkerék kormányzás, oldalazó kormányzás

Fülkekialakítás és kezelőrendszer

- optimális kilátás, biztonságos géphasználat, amely köszönhető: a nagy, ívelt szélvédőnek, a tetőkivágásnak, a jobb oldali mély oldalüvegnek, a magas üléspozíciónak, az oldalra lejtő alacsony motorburkolatnak
- egyetlen fellépéssel, biztonságosan (csúszásmentes lépcsőfelület, kényelmes kapaszkodó) megközelíthető, tágas fülke
- új, hatékonyabb fűtési- és szellőző-rendszer
- ergonomikus elrendezésű kezelőszervek a gördülékeny munkavégzésért
- színorientált intuitív kezelési koncepció és jól bevált multifunkciós joystick segítik a gépkezelőt

---

- újdonság: áttekinthető kijelző és EquipInspector diagnosztikai rendszer a vezető látóterében (a kijelzőn megjelenő egyértelmű hibakódok azonnal figyelmeztetik a vezetőt, aki így azonnal tud reagálni a felmerült problémákra)

A Weidemann T6025 rakodógémje az adott feladathoz igazítható, opcionálisan különféle funkciókkal rendelhető. Például a rakodógém lengéscsillapítása kényelmessé teszi a gép közúti használatát. Az ún. kanál-visszavezető automatika az ismétlődő rakodási pozíciók beállításában segíti a gépkezelőt. A rakodási ciklus végén a szerelék pontosan ugyanabba a helyzetbe tér vissza, ami nagyobb pontosságot és gyorsaságot eredményez. A gombnyomásra aktiválódó kanálrázó funkció megkönnyíti az ömlesztett anyagok kiöntését. Az opcionálisan választható billentő munkahenger-retesz pedig nehéz terhek biztonságos szállításában jelent nagy segítséget.

Végül, de nem utolsósorban, a kompakt kialakítás, a biztonságos, praktikus kezelhetőség és műszaki megoldások mellett a Weidemann T6025 rakodó szervizelhetősége is kifejezetten egyszerű.