


AR 180 Plus hidraulikusan kitolható szárzúzó

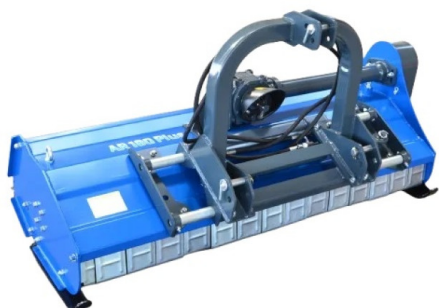

Az „AR 180 Plus” hidraulikusan kitolható szárzúzó kiváló választás gyomos területek, legelők, táblaszélek, erdősávok, valamint gyümölcsösök sorközeinek rendszeres karbantartására. Emellett hatékonyan aprítja a különböző növényi maradványokat, nyesedéket és szármaradványokat is.

Szállításkor függesztett kivitelben közlekedik, munkavégzés közben pedig vontatott üzemmódban dolgozik. Ez a kialakítás stabil munkavégzést, egyenletes talajkövetést és könnyű kezelhetőséget biztosít.

A váz hidraulikusan a haladási irány szerinti jobb oldalra kitolható, így a szárzúzó a traktor nyomvonalán kívül is hatékonyan dolgozhat. Ennek köszönhetően kiválóan alkalmas táblaszélek, útpadkák, kerítések menti sávok, valamint egyéb nehezen hozzáférhető területek karbantartására

A magas beömlőnyílás lehetővé teszi a magas növényzet hatékony zúzását anélkül, hogy a gép előzetesen lefektetné azt, így a rotor mindig optimális munkakörülmények között dolgozik.

A nagyteljesítményű rotoron spirális elrendezésben olasz gyártmányú Muzzi kalapácskék dolgoznak. Ez a kialakítás egyenletes terhelést, kiváló aprítási teljesítményt és alacsonyabb erőigényt eredményez.

Munkaszélesség (mm)	1800
Teljes szélesség (mm)	1940
LE-igény	Min. 35
Kalapácskék száma (db)	24
Kalapácskék súlya (gr)	700
Ékszíjhajtás	4 soros
Oldalra kitolás	igen
Kardánfordulat	540/min
Rotorfordulat	2240/min
Területteljesítmény (ha/óra)	0,5-1,6
Tarlómagasság (mm)	0-170
Önsúly (kg)	440
Hárompont függ.	Kat I/ Kat. II
Ágvastagság (cm)	2-3

A kések jellemzői

48-52 HRC (Rockwell) keménység

700 g/db tömeg

Rotor műszaki adatai

Teljes rotorátmérő: 364 mm

Rotorcső átmérője: 114 mm

Rotorcső falvastagsága: 8 mm

Késtartó fülek vastagsága: 12 mm

Késtartó csavar: M16