


GÜTTLER GreenManager

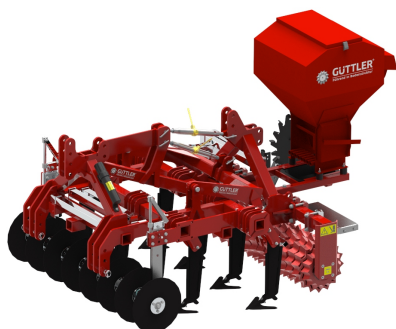

Gyártó:: GÜTTLER

Víztakarékos zöldítés

A vízkonkurens növények alá vágással kiirthatók a sorközökben és a művelőutakon

Nagyszemű pillangósokat egyszerűen a talajba veti, míg az apró szemű magokat a henger előtt a talajon szétteríti és a henger pedig a talajba behengerezi

Szőlőbe és gyümölcsösbe egyaránt

Alapfelszereltség

Kultivátor

6 vágótárcsa

6 lúdtalpkapa

Gyorscsatlakozó a hengerrel való összekapcsoláshoz

Güttler henger

Öntisztító Güttler henger $\varnothing$ 33/38 félszintetikus vagy öntvény

305 prizmacsúcs / m²

Háromponttorony Kat. 1 + 2

EPS 5 szóróvetőgép

200 literes osztott vetőmagtartály

Felosztás 4 + 4 (4x pillangós, 4x aprómag)

Vetőmagmennyiség külön-külön beállítható

Szőlészeti kultivátor	Munkaszélesség (m)	Megjegyzés	Tömeg (kg)	Min. LE-igény
Grubber 12	1,2	6 nyitótárcsa, 6 lúdtalpkapa Gyorscsatlakozó	275	50

Grubber 15	1,5	a hengerrel való	467	60
Grubber 18	1,8	összekapcsoláshoz	558	70

Güttler henger	Munkaszélesség (m)	Megjegyzés	Tömeg (kg)	Min. LE-igény
Mediana 12,5	1,2	Öntisztító Güttler henger o33/38 félszintetikus háromponttoronnyal kat. 1 + 2 függesztéssel,	345	25
Mediana 12,5 HS	1,2	Öntisztító Güttler henger o33/38 Syntetik Ultra háromponttoronnyal kat. 1 + 2 függesztéssel,	259	25
Mediana 12,5 SU	1,2	Öntisztító Güttler henger o33/38 öntvény háromponttoronnyal kat. 1 + 2 függesztéssel,	174	25
Mediana 15,5	1,51	Öntisztító Güttler henger o33/38 félszintetikus háromponttoronnyal kat. 1 + 2 függesztéssel,	403	30
Mediana 15,5 HS	1,51	Öntisztító Güttler henger o33/38 Syntetik Ultra háromponttoronnyal kat. 1 + 2 függesztéssel,	296	30
Mediana 15,5 SU	1,51	Öntisztító Güttler henger o33/38 öntvény háromponttoronnyal kat. 1 + 2 függesztéssel,	197	30
Mediana 19,5	1,8	Öntisztító Güttler henger o33/38 félszintetikus háromponttoronnyal kat. 1 + 2 függesztéssel,	481	35
Mediana 19,5 HS	1,8	Öntisztító Güttler henger o33/38 Syntetik Ultra	345	35

		háromponttoronnyal kat. 1 + 2 függesztéssel,		
Mediana 19,5 SU	1,8	Öntisztító Güttler henger o33/38 öntvény háromponttoronnyal kat. 1 + 2 függesztéssel,	225	35

Szóróvetőgép	Megjegyzés	Tömeg (kg)
EPS 5 „4+4”, 200 L	Szóróvetőgép 200 L-es magtartállyal 12 voltos elektromos ventilátorral „4+4”-es kivitel (4x pillangós, 4x aprómag) Osztott vetőmagtartály, vetőmag mennyiség külön-külön beállítható	80

HarroFlex simító borona	Munkaszélesség (m)	Megjegyzés	Tömeg (kg)	Min. LE-igény
HarroFlex 12 Kompakt	1,2		126	25
HarroFlex 16 Kompakt	1,5	12 mm-es boronák, 75 mm-es osztásközzel	135	25
HarroFlex 18 Kompakt	1,8		145	25

Szóróvetőgép GreenMaster / GreenSeeder-hez
EPS 5 200 liter elektromos
EPS 5 410 L elektromos
EPS 5 410 L hidraulikus
EPS 5 410 L kardán meghajtás (kardán tengely nélkül)
EPS 5 660 L hidraulikus
EPS 5 660 L kardán meghajtás (kardán tengely nélkül)