

70 cm sortávolságú gépek

		Fix vázzal							Csukható vázzal	
		Típus: NAS							Típus: NAS CS	
		470	570	670	870	1070	1270	1670	670	870
Betakarítható sorok száma	db	4	5	6	8	10	12	16	6	8
Ajánlott munkasebesség	km/h	8-10							8-10	
Területteljesítmény	ha/10 óra	11-15	14-19	16-22	28-30	29-31	29-33	50-56	16-22	28-30
A gép méretei munkahelyzetben: szélesség	mm	3040	3740	4440	5840	7240	8640	11 440	4440	5840
hosszúság	mm	2920	2920	2920	2920	2920	2920	3085	2920	2920
magasság	mm	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1530	1520	1520
A gép tömege	kg	1020	1110	1270	1550	1990	2410	3790	1640	2040
A gép méretei összecukott állapotban: szélesség	mm								2676	3716
hosszúság	mm								3030	3030
magasság	mm								2010	2010

76,2 cm sortávolságú gépek

		Fix vázzal							Csukható vázzal	
		Típus: NAS							Típus: NAS CS	
		476	576	676	876	1076	1276	1676	676	876
Betakarítható sorok száma	db	4	5	6	8	10	12	16	6	8
Ajánlott munkasebesség	km/h	8-10							8-10	
Területteljesítmény	ha/10 óra	11-15	14-19	17-23	23-31	29-39	35-46	55-61	16-22	28-30
A gép méretei munkahelyzetben: szélesség	mm	3226	3988	4750	6274	7798	9322	12 370	4750	6274
hosszúság	mm	2920	2920	2920	2920	2920	2920	3085	2920	2920
magasság	mm	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1530	1520	1520
A gép tömege	kg	1100	1190	1420	1710	2170	2640	4100	1790	2200
A gép méretei összecukott állapotban: szélesség	mm								3004	4026
hosszúság	mm								3030	3030
magasság	mm								2010	2010



A 2011-es év újdonsága!

NAS-1670 típusú napraforgó-betakarító adapter

OPTIGÉP



NAS, NAS CS és NAS Z napraforgó-betakarító adapterek

A teljesérésű napraforgó betakarítására szolgálnak
Bármely típusú kombájnra adaptálhatók



OGÉP Kft.
ALFA-GÉP KFT.

A NAS és NAS CS napraforgó-betakarító adapterek a teljesérésű napraforgó betakarítására szolgálnak. A CS jelzés összecusukható berendezést jelöl.

A következő típusú adaptereket gyártjuk:


- **Fix vázzal** 4, 5, 6, 8, 10, 12 és 16 soros kivitelben, 50, 55, 60, 70 és 76,2 cm-es sortávval.
- **Összecusukható vázzal** 6 és 8 soros kivitelben, 70 és 76,2 cm-es sortávval.

Parcellakombájnokhoz 2 és 3 soros kivitelben 70 és 76,2 cm-es sortávolsággal gyártjuk.

A soronként elhelyezett füleslánc ütődés nélkül húzza a napraforgószárakat a csillagkéses vágószerkezethez. A sorok közötti rezgő maggyűjtő tálcák a termény nem tud felhalmozódni, ezért a mag veszteség nélkül jut el az összehordó csigához és a ferdefelhordóhoz.

A mozgó terelőorrok a lehajló vagy megdőlt szárakat is felemelik, így a termés ezekről is betakarítható.


Az oldalfalak kialakítása jó sorválasztást biztosít, ezzel a szélső sorok tányérjainak kibukását megakadályozzák.

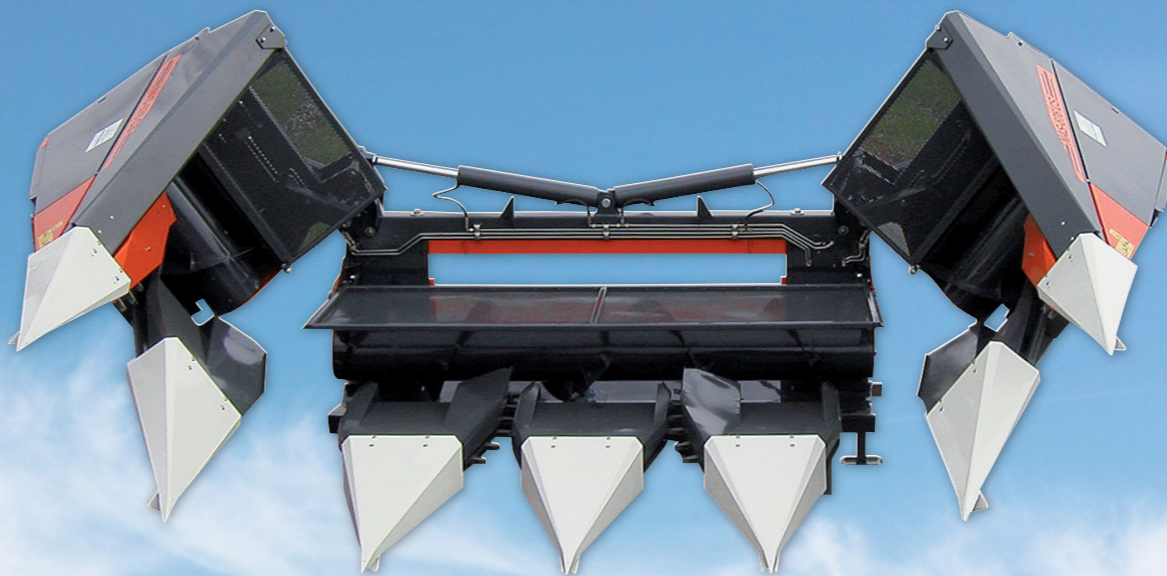

NAS-676 CS 6 soros összecusukható adapter különböző helyzetekben



A hajtás egyszerű szerkezete könnyű karbantarthatóságot, a beépített biztonsági tengelykapcsoló nagy üzembiztonságot tesz lehetővé.

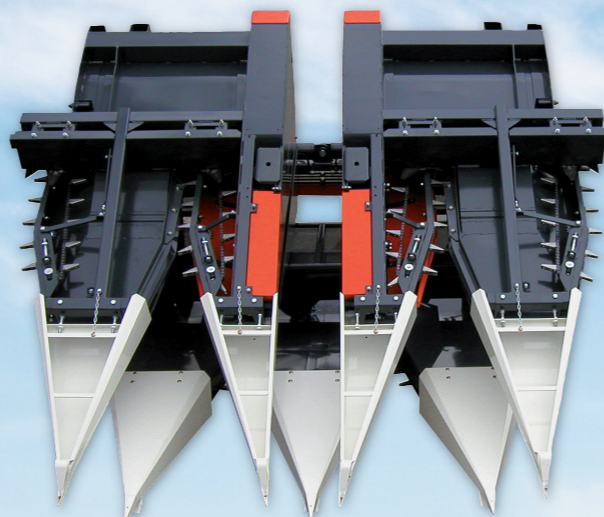

Az adapterek műanyag terelőorral vannak felszerelve. A műanyag orrok kíméletesebb emelést biztosítanak és ellenál-lóak a korrózióval szemben.

Előnyei:

- Minimális szemvesztés;
- Könnyű kezelhetőség;
- Egyszerű csatlakoztathatóság a kombájnhoz;
- Minimális karbantartásigény;
- Alacsony üzemeltetési költség;
- Gyors és eltömődésmentes anyagáram rosszabb betakarítási körülmények között is;
- Nagy területteljesítmény

Munkasebesség: 8–10 km/h
Szemvesztés: 0,4–0,5%
 Normál sűrűségű és álló napraforgó-állomány esetén.



Az adapter egy speciális kapcsolókerettel bármelyik kombájn típus ferdefelhordójához csatlakoztatható. A kapcsolókeret kiválasztásához a kombájn pontos típusjelét és a gyártási évét kell megadni.

A szárzúzó a zúzalékot szétteríti a tarlón. Tetszés szerint alkalmazható fix és talajkötető üzemmódban. A zúzó hidraulikusan emelhető, illetve süllyeszthető. A tarlómagasság a csúszó talpak állításával szabályozható. A talajkopírozást beépített rugóstag teszi lehetővé.

NAS-676 Z és NAS-876 Z szárzúzó adapterek

Az adapterre szerelt szárzúzó szerkezet, amelyet a 6, illetve 8 soros, 76,2 cm sortávolságú NAS adapterekhez ajánlunk, a betakarítással egy menetben végzi el a növényi szár zúzását. Ezzel lehetővé teszi a betakarítást követő azonnali talajművelést.

Az adapter szerkezeti kialakításából adódóan alkalmas minden, legalább 1 m tányérmagasságú álló napraforgó-állomány betakarítására.

