

ERDÉSZETI BOZÓTIRTÓK

UML/S/DT

Erdészetű bozótirtó TLTraktorokhoz fix fogas rotorral.

Az UML/S/DT egy professzionális erdészetű bozótirtó fix vidia betétes kalapács rendszerrel és akár 25 cm átmérőű ág és fa aprítással. Ez a gép ideális a területeken megtalálható hasztalan alj növényzetek kitisztítási feladataikhoz. A döntő keret manőverezhetőbbé teszi az aprító gépet a meredek lejtőkön és extrém körülmények között végzett munkák során.



Telefon: +36/20-9-256-305
 email: hunduna@hunduna.hu, hunduna@hunduna.eu
 web: www.hunduna.hu, www.hunduna.eu

Ez a modell alapfelszereltségként tartalmazza a cserélhető Spike-ellen késeket az állítható szárazakat és a belső kopásgátló egységeket. Opcióként az UML/S/DT mechanikus vagy hidraulikus döntőkeretet felszerelhetik terelő csőrrel.




Alfa-Gép Kft.
 H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.
 Viczián Ádám +36 30 99 88201
 Web: www.alfa-gep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu



130-190 LE



Ø 25 cm max

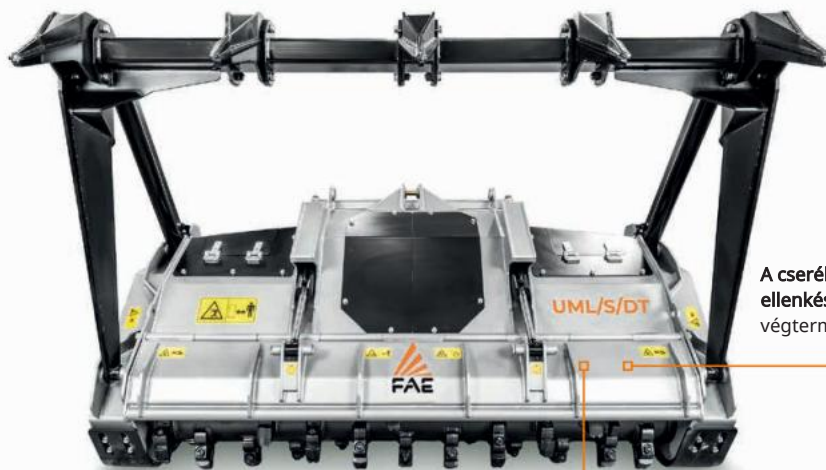

Az FCP belső kopásgátló borítású lemezek elnyelik a kopást, miközben védik az alappép váz keretét

A cserélhető, csavarozott tuskés ellenkésrel működés közben beállítható a végtermék mérete és mennyisége



A kardántengely/hajtómű Z stílusú önbeálló rendszere mindig tartja a megfelelő működési szöveget a kardántengely és a teljesítményleadó között (opcionális)

FŐ OPCIÓK



Extra csőr a döntő kerethez



Csúszótalpak a földalatti munkákhoz



W típusú önbeálló szerkezet a TLTraktortengely/hajtómű között lehetővé teszi, hogy a bozótívágó több szögben dolgozzon anélkül, hogy károsítaná a TLTraktort

ALAPFELSZERELÉS

Hidraulikusan nyitható hátsó ajtó	Meghajtása ékszíjakkal
Belső kopásgátló bevonatú FCP lemezek	Kardán szabadonfutóval
Zárt géptest	Kardántengely bütykös tengelykapcsolóval
Központi zsírzó	Csavarozott forgórész tengelyek (kovácsolt acélból)
A keretbe integrált hidraulika tömlők	Állítható csúszótalpak
Hengervédelem	Kitámasztó szervizláb
Védőláncokra csavarozva	

OPCIÓK

Elülső rögzítés (UML/S/DT 225)	W típusú önbeálló szerkezet a TLTraktortengely/hajtómű között
Csavarozható lánc védőlemezei	Speciális földalatti munkákhoz csúszótalpak
Több fog lehetőség	Mechanikus döntőkeret
Hidraulikus felső lengőkar	Hidraulikus döntőkeret
A kardántengely/hajtómű Z stílusú önbeálló rendszere	Hasító csőrök a döntőkerethez

MODELL	UML/S/DT 200	UML/S/DT 225
traktor (LE)	130-190	130-190
TLT (rpm)	1000	1000
Munkaszélesség (mm)	2067	2307
Teljes szélesség (mm)	2430	2670
Súly (kg)	1690	1825
Rotor átmérő (mm)	452	452
Max aprítási átmérő (mm)	250	250
Fogak száma C/3+C/3/SS típus	42+2	48+4
I+C/3/SS típus	60+2	66+2

Az adatok szabványos gépre vonatkoznak. A katalógusban szereplő műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

C TÍPUSÚ ROTOR



C/3

(alapértelmezett)



C/3/HD

opció



BL-PENGE

(opció - adapter szükséges)



K / 3

opció

I TÍPUSÚ ROTOR



I

opció



C/3/SS

(oldalsó kalapács)