

ERDÉSZETI BOZÓTVÁGÓK

UMH/MEGA

Erdészeti mulcsozó TLT traktorokhoz fix fogas rotorral.

Az UMH/MEGA egy egyedülálló erdészeti bozótívágó. A piacon lévő legerősebb traktorokhoz tervezték. Kiváló eszköz amivel a nagy területeket gyorsan és hatékonyan munkálják meg



Telefon: +36/20-9-256-305
email: hunduna@hunduna.hu, hunduna@hunduna.eu
web: www.hunduna.hu, www.hunduna.eu

Az UMH/MEGA olyan gépkezelők számára készült, akik törekednek a nagy termelékenységre és professzionális erdészeti bozótívágót keresnek. Egy olyan kombinált adapter rendkívül hatékony a talaj és tuskó marásban is. Maximum 50 cm átmérőjű fákat aprít össze és 25 cm munka mélységben magágyat készít elő. Azaz két feladatot tud végezni egy géppel



350-500 LE



Ø 50 cm max



Mélysége 25 cm




Z stílusú önbeálló rendszer a TLT hajtótengelyhez/hajtóműhöz segít megtartani a megfelelő működési szöveget a kardántengely és az erőleadó tengely között

Három sor kovácsolt és edzett cserélhető ellenkés a leghosszabb élettartam érdekében miközben finomabb végterméket is biztosít



Az agresszív karosszéria kialakítás, a kiálló rotor több anyag feldolgozását teszi lehetővé húzás nélkül

Belső kopásgátló bevonatú FCP lemezek elnyelik a kopást, miközben védi a keretet

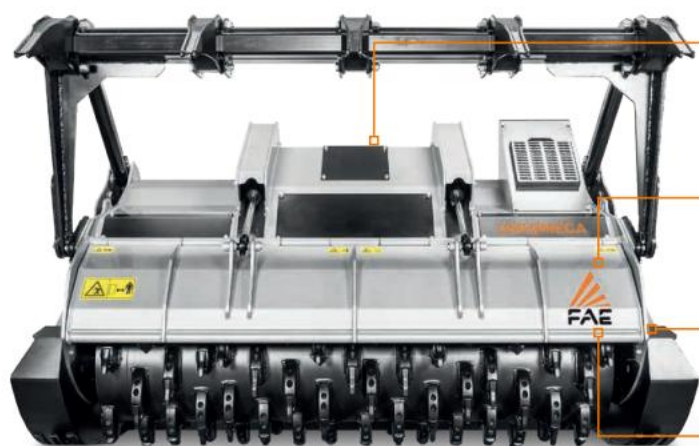

Szabványos hidraulikus tengelykapcsolós sebességváltó ami védi a sebességváltót a TLT bekapcsolás és a sima indításért valamint a gép teljesítményének javításáért

Az állítható, meghosszabbított 3 pontos csatlakozó tökéletesen illeszkedik bármilyen típusú traktorhoz

Oldalsó sebességváltó Poly-Chain® Carbon ékszíjakkal a hosszabb ideig tartó és biztonságos teljesítmény érdekében

FŐ OPCÍÓK



Hidraulikusan állítható csúszótalpak ami segíti azt, hogy a rotor mélyen be tudjon hatolni a talajba a tuskók és gyökerek tökéletes összeaprításához



W stílusú önbeállító eszköz a TLT hajtás és a tengely / sebességváltó között lehetővé teszi, hogy a mulcsozó több szögben dolgozzon anélkül, hogy károsítaná a TLT-t



A mechanikus/hidraulikus döntőkeret a rotor felé hajlítja az álló bokrokat és fákat



Kiegészítő gereblyék az útjába kerülő álló fák és bozótok összefogásához majd az aprító rotor felé továbbításához

ALAPFELSZERELÉS

Hidraulikus hátsó ajtó nyitás	Hidraulikus tengelykapcsolós sebességváltó
Belső kopásgátló bevonatú FCP lemezek	kardán szabadonfutóval,
Állítható meghosszabbított 3 pontos felfüggesztés	hajtómű olajhűtő rendszerrel
Zárt géptest	TLT tengely
Központi zsírzó	Csavarozott forgórész tengelyek (kovácsolt acélból)
A keretbe integrált hidraulika tömlők	Hidraulikus felső lengőkar
Hengervédelem	A kardántengely/hajtómű Z stílusú önbeálló rendszere
Belül oldalsó védelem	Kovácsolt és edzett cserélhető ellenkés
Kétsoros védőláncok	Harmadik sor cserélhető kovácsolt és edzett ellenkés
Poly-Chain® szíjas sebességváltó	

OPCIÓK

Többféle kalapács választási lehetőség	Mechanikus döntőkeret
W típusú önbeálló szerkezet a TLT hajtótengely/hajtómű között	Hidraulikus döntőkeret
Hidraulikusan állítható csúszótalpak	Extra döntő kerethez
Speciális földalatti munkáhozcsúszótalpak	

MODELL	UMH/MEGA 225	UMH/MEGA 250
traktor (LE)	350-500	350-500
TLT (rpm)	1000	1000
Munkaszélesség (mm)	2320	2560
Teljes szélesség (mm)	2820	3060
Súly (kg)	5970	6320
Rotor átmérő (mm)	910	910
Max aprítási ág átmérő (mm)	500	500
Maximális munkamélység (mm)	250	250
A/3+MH típusú kalapácsok száma	94+2	106+2

Az adatok szabványos gépre vonatkoznak. A katalógusban szereplő műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

A ROTOR TÍPUS



A/3
(alapértelmezett)



A/3/HD
opció



MH
(oldalsó kalapács)



Alfa-Gép Kft.
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.
Viczián Ádám +36 30 99 88201
Web: www.alfa-gep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu