

McHale

KÖZÉPRENDKÉPZŐK



www.mchale.net

A professzionális választás

Bővítve a szalastakarmány betakarító gépek kínálatát a McHale bemutatja az R 62-72 és R 68-78 középrendképzőit.


A McHale rendképzők a világ legzordabb körülményei között kerültek tesztelésre, annak érdekében, hogy egy erős, robusztus gép születhessen és hatékony, megbízható munkájával bármely terepen helytálljon. A McHale R 62-72 és R 68-78 rendképzők ideális választása lehetnek azoknak, akik a rendkészítés során, a jól átszellőztetett renddel a legjobb minőségű takarmányt szeretnék elérni. A rendképzők tökéletes rendet biztosítanak a maximális bálázási és betakarítási teljesítményhez.



ALAPFELSZERELTSÉG

- Csuklópontos csatlakozás
- Robosztus nagyszög hajtás
- Munkaszélesség-állítás kabinból
- Rotor magasságállítás és jelzés
- Állítható villavezérlő-pálya
- Kormányzott kerekek
- Nagy sebességű futómű
- 380/55-17 gumiabroncsok
- Szállítási magasság 4 m alatt
- McHale Heavy Duty kialakítás

JELLEMZŐK

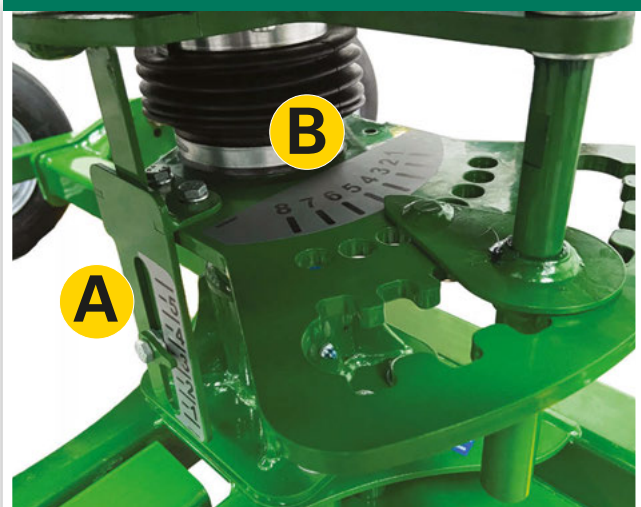

A MAGASSÁGÁLLÍTÁS

B ÁLLÍTHATÓ VILLAVEZÉRLŐ-PÁLYA

A tökéletes rend



MCHALE R 62-72 ÉS R 68-78

A McHale R 62-72 és R 68-78 rendrakókkal több fűkaszarendet vagy a szőnyegrendet lehet egy rendbe összerakni. A McHale középrendképzők hatékony munkát végeznek, miközben kíméletesek a takarmánnyal és tökéletes rendet készítenek.

A McHale középrendképzők rotorjai központilag vannak felfüggesztve és mindkét rotor azonos talajnyomáson dolgozik az állítható munkaszélesség teljes szélességében, biztosítva így a tökéletes rendet.

KORMÁNYZÁS ÉS TÁBLAVÉGI FORGÓ KIEMELÉS

Az R 62-72 és R 68-78 kialakítása kiváló fordulékonytságot és nagy teljesítményt kínál. Az alacsony karbantartásigényű kormánymű még a szűk fordulóknál is hatékony.

A területre kiérve, a gép szétnyitása közben a terményterelő ponyva automatikusan a munkahelyzetbe kerül. A McHale rendképzőket úgy tervezték, hogy a rendek felett magas kiemelését biztosítsa a táblavégi fordulóknál.



Alapfelszereltség

MCHALE HEAVY DUTY
KIALAKÍTÁS




MUNKASZÉLESSÉG
ÁLLÍTÁS KABINBÓL



KARBANTARTÁS-BARÁT
KORMÁNYMŰ



SZÉLES 380/55 -17
KEREKEK

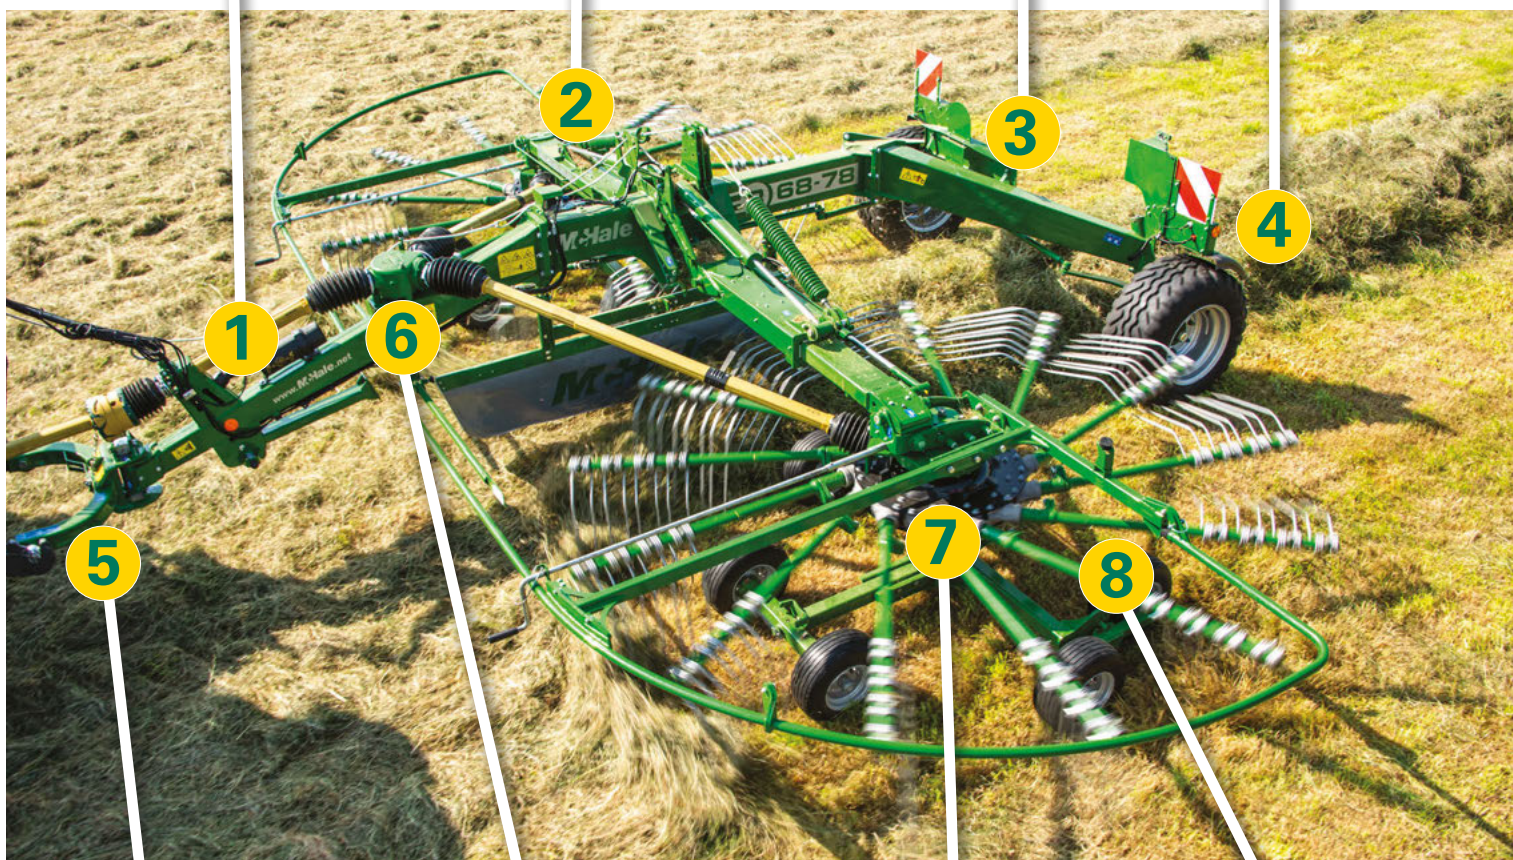

CSUKLÓPONTOS
CSATLAKOZÁS



NAGYSZÖG
HAJTÁS



ÁLLÍTHATÓ VILLA
VEZÉRLŐPÁLYA



LEVEHETŐ
VILLAKAROK

Mchale

KÖZÉPRENDKÉPZŐK

Műszaki adatok

Adatok	R 62-72 *	R 68-78
3 méteres rendgyűjtés	2 rend	3 rend
Csatlakoztatás típusa	2 alsó függesztő pontra	2 alsó függesztő pontra
Csatlakozás kategória	KAT II	KAT II
Munkaszélesség állítás kabinból	6.2m - 7.2m	6.8m - 7.8m
Rotorok és rotor kerekek száma	2 rotor / 4 kerék rotoronként	2 rotor / 6 kerék rotoronként
Rotor átmérő	2.9m	3.2m
Villatartó karok száma	11	13
Villák száma karonként	4	4
Villa átmérő (mm)	10mm / 3 rugótekerics	10mm / 3 rugótekerics
Villa tárolás	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
TLT fordulat (1/min)	540 1/ford	540 1/ford
TLT hajtásvonal	Y hajtómű	Y hajtómű
Hidraulika csatlakozás igény	1 x egysz. és 1 x kettős működés	1 x egysz. és 1 x kettős működés
Zsírzás	Zsírzószemek	Zsírzószemek
Tengely és kerekek	6 felncsavar – 380/55-17	6 felncsavar – 380/55-17
Szállítási szélesség	2.84 m	2.84 m
Szállítási magasság	3.75 m	3.99 m
Hossz	6.05 m	6.05 m

* A maximális munkaszélességet a kezelő határozza meg a növény állapota, a szántóföldi körülmények és a készíteni kívánt rendszélesség alapján. Az R62-72 rendkezelőt úgy tervezték, hogy 6.8 méter fölé állítva, szélesebb rendet készíth pl. egy betakarítógép számára.

ROTOROK ÉS VILLÁK



A villatartó karokon található villák garantálják a lehető legtisztább termény összegyűjtését, szennyezetlen takarmányt szállítva és levegős rendet képezve ezáltal. A villatartó karok vezérlőpályája állítható, ezzel a kezelő beállíthatja azt, hogy a villák hol helyezték le a takarmányt.

SZÁLLÍTÁS



A szállításhoz a rotorok felhajtásakor, azok a szállítási helyzetbe rögzülnek, így a szállítási magasság 4 m alatt marad. Ezzel a megoldással a villatartó karokat nem kell a szállításhoz leszerelni. A McHale R 62-72 és R 68-78 gépek alapfelszereltségű 380/55-17 széles kerekei kiváló stabilitást biztosítanak a közúton, miközben csökkentik a talajnyomást a földterületen.

SZÉLESSÉGÁLLÍTÁS KABINBÓL



McHale R 62-72 és R 68-78 középrendképzők számos különböző munkaszélességet kínálnak. A munkaszélesség változtatása hidraulikusan a traktor kabinból lehetséges.



M-Hale

Ballinrobe,
Co. Mayo,
Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300
F. 353 (0) 94 95 20356
E. sales@mchale.net

WWW.MCHALE.NET

ALFA-GÉP Kft.

Alfa-Gép Kft.
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.
Tel.: +36 66 447 909
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
Web: www.alfa-gep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu

JOGI NYILATKOZAT: Ez a kiadvány világszerte történő terjesztésre készült. A folyamatos termékfejlesztési politika miatt fenntartjuk a jogot a műszaki adatok és felszereltségek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Mivel a gépek számos különböző országba kerülnek exportálásra, ezek általános információk, képek és leírások; ezeket csak hozzávetőlegesnek kell tekinteni, mivel tartalmazhatnak olyan opcionális felszerelést is, amely nem tartozik az alapkivitelbe. További információkért kérjük forduljon a helyi kereskedőhöz vagy forgalmazóhoz.