



Alfa-Gép Kft.  
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.  
Szabó Dávid +36 30 415 3121  
Viczián Ádám +36 30 99 88201  
Web: [www.alfa-gep.hu](http://www.alfa-gep.hu)  
E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu)

ÚJ!  
**BL1/SSL/VT**



FÖLDTERÜLETEK TISZTÍTÁSA

# BL1/SSL/VT

Kereskedelmi minőségű, hidraulikus meghajtású bozótirtóink a homlokrakodókhoz környezetkarbantartásra és földművelésre használhatók. Ideális kereskedelmi és lakossági projektekhez.



0 - 50 LE

50 - 100 LE

45 - 65 LE

## ALKALMAZÁSOK:

- Útmenti és vasúti növényzet karbantartása
- Csatornák, folyók, tavak növényzetének eltakarítása
- Környezeti és vadon élő állatok élőhelyének védelme
- Gyümölcsösök és szőlőültetvények karbantartása és helyreállítása
- Kereskedelmi és lakóingatlanok zöldterületeinek fenntartása és sport célú területek karbantartása


## ERDÉSZETI BOZÓTIRTÓK HOMLOKRAKODÓKHOZ

# BL1/SSL/VT

Erdészeti bozótirtó homlokrakodókhoz 45 LE-től kezdődően.

45-65 lóerős erdészeti homlokrakodókhoz szánt BL1/SSL/VT erdészeti bozótirtó akár 10 cm átmérőjű anyagot is könnyedén aprít. A Bite Limiter technológia gondoskodik a kiváló teljesítményről, amely elengedhetetlen a gazdag vegetáció kezeléséhez. A fej tervezése során kiemelkedő megbízhatóságot és karbantartási egyszerűséget tartottunk szem előtt.

A jól látható profil pedig segíti a gépkezelőt a munka hatékonyabbá tételében. A BL1/SSL/VT felszerelhető pengékkel és C/3/MINI fogakkal.

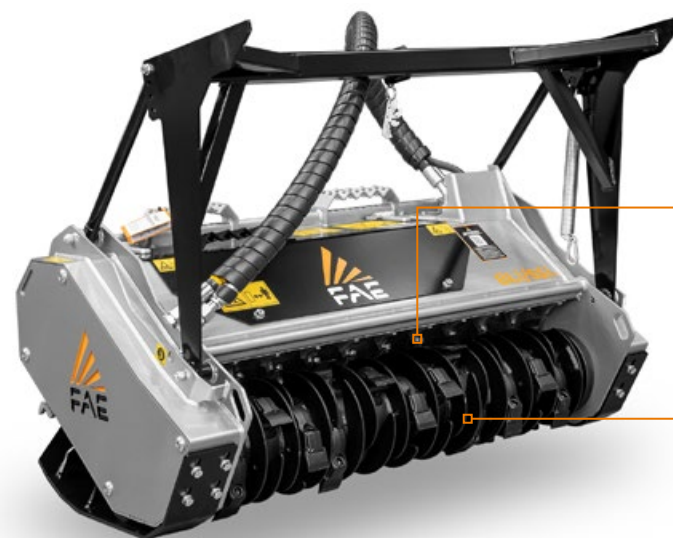

Cserélhető Spike Pro ellenékek a finomabb aprításhoz

Rotor Bite Limiter technológiával maximális termelékenység minimális teljesítmény mellett a speciális, nagy ellenállású acélbetéteknek és a BL/MINI késeknek köszönhetően.


A jól látható profil segít a kezelőnek optimalizálni a munkát.



VT (változó nyomatékú) motor automatikus nyomatékszabályozással



## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK



VT Motorbeállítás  
Testreszabott motorbeállítás a maximális teljesítmény elérése érdekében bármely hidraulikus rendszer esetében



45-65 LE



Ø 10 cm max



## ALAPFELSZERELTSÉG

55 cm3 VT változó lökettérfogatú hidraulikus dugattyús motor	Cserélhető Spike Pro ellenékek
Integrált hidraulikablokk nyomáscsökkentő és antikavitációs szelepekkel és hidraulikus fékkel	Hidraulikatömlők a csatlakozásokhoz
V-szj erőátvitel	Mechanikusan állítható védőkeret
Zárt / pormentes géptest	Cserélhető védőláncok
A keretbe épített motor	Cserélhető és állítható támasztólapok
Bite Limiter rotor	

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Egyedi beállítási hidraulikus motor	Fog opciók
Terelőlap (Deflektor)	

MODELL	BL1/SSL/VT 125	BL1/SSL/VT 150
Teljesítmény (LE)	45-65	45-65
Áramlási sebesség (L/perc)	60-100	60-100
Nyomás (bar)	180-350	180-350
Munkaszélesség (mm)	1240	1480
Teljes szélesség (mm)	1476	1716
Súly (kg)	570	660
Maximális aprítási átmérő (mm)	100	100
Rotor átmérője (mm)	310	310
BL/MINI típusú pengék száma	24	28

Az adatok az alapfelszerelésű gépre vonatkoznak. A katalógusban szereplő műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

## ROTOR TYPE BL



BL/MINI penge (standard)



C/3/MINI fogak (opcionális)