

# PT-175

## MŰSZAKI ADATOK.



Alfa-Gép Kft.  
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.  
Viczián Ádám +36 30 99 88201  
Szabó Dávid +36 30 415 3121  
Web: [www.alfa-gep.hu](http://www.alfa-gep.hu)  
E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu)




173 LE | TIER 4 FINAL / STAGE V

### ALAPFELSZERELÉS

DOC / DPF / SCR utókezelő rendszer	Komfort vezetőlés (fűtött és légrugós)
Motor CAT C4.4 Acert turbófeltöltős és utóhűtéses	Ergonomikus joystick vezérlők
Hidrosztatikus erőátvitel a hajtóműhöz	Fűtés és légkondicionáló rendszerek
Hidrosztatikus erőátvitel a csatolmányhoz	Dupla vészkiárat és a tetőkijárat külső hozzáférési fogantyúval
Alapvető terhelésvezérlő funkció	Lexan® kabinszélvédők (teljes felszereltséggel 12 mm)
H-keret oszcilláló kivitelben	Pormentes fülke légszűrővel
Oscilláló futómű	7" színes LCD kijelző
500 mm-es acél lánctalpak, egyszeres futómű, kenhető lánctalp, dózer típusú görgők	MP3/CD bluetooth rádiós lejátszó
Kombinált alumínium hűtő dugulásgátló bordák stílusban	LED munkalámpák
Kabin ROPS / FOPS / OPS jóváhagyással	Sonic System

### MÉRETEK

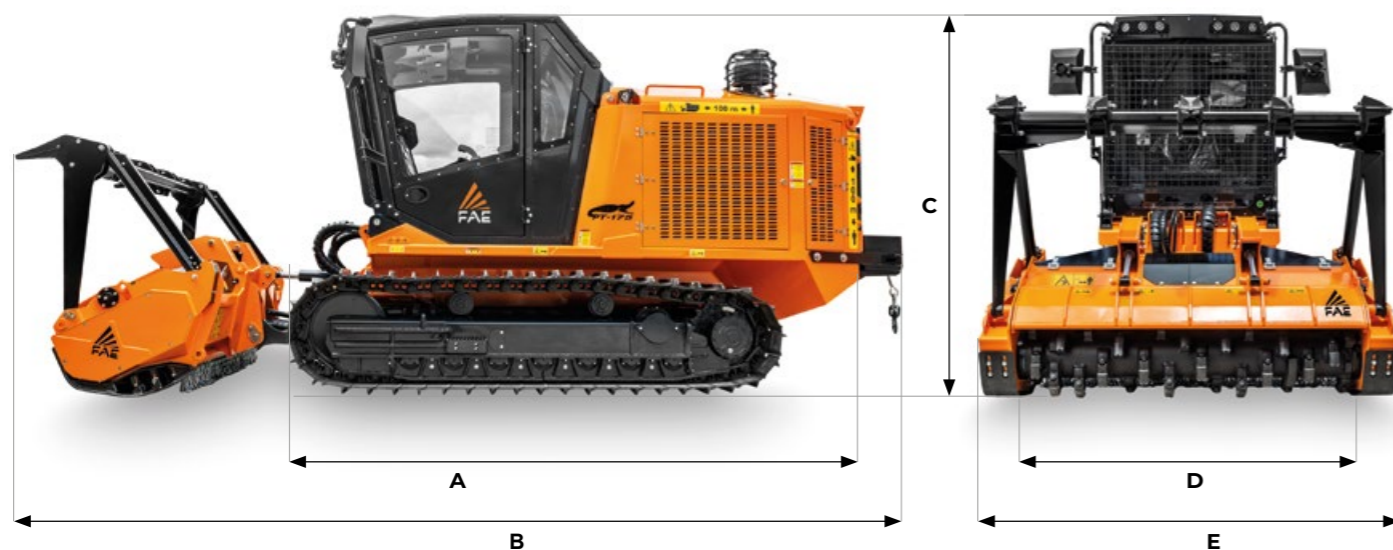

<b>A</b> Teljes hossz fej nélkül	4518 mm	<b>C</b> Max magasság	2654 mm
<b>B</b> Szállítási hossz 140/U -val földön és csörlővel	6422 mm	<b>D</b> Teljes nyomtáv	2050 mm (500 mm-es lánctalppal)
		<b>E</b> Lásd a mellékelt táblázatot	

### PT-175 T4F

Motor bruttó teljesítmény	173 LE
Motor kibocsátás	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Utazó szivattyúk	2 - EP vezérlés - 60 cc - Danfoss
Utazó motorok	2 - HY vezérlés - 60 cc - Rexroth
Max utazási nyomás	420 Bar
Csatlakozó szivattyú	1 - EP vezérlés - 100 cc - Danfoss
Max Bozótirtó nyomás	350 Bar
Hidraulika olajtartály úrtartalom	230 L
Üzemanyagtartály kapacitás	250 L
DEF AdBlue® tartály	19 L
Lánctalp	155-ös osztás - Kenés - Berco 155 osztás - kerne - Berco (alapfelszereltség 500 mm-es talppal)
Alsó görgők	7 + 7 Egy karima
Hordozó görgők	2 + 2
Feszültség	24 volt
Max haladási sebesség	7 Km/óra
Max hátrameneti sebesség	7 Km/óra
Mozgathatóság	45° függőleges, 32° oldalirányú
Üzemi súly	8589 kg (szokásos felszerelés, 500 mm-es betétek) 8905 kg (szokásos felszerelés, 700 mm-es betétek)
Talajnyomás	0,28 kg / cm2 (szokásos felszerelés / 700 mm-es betétek / 140 / U-175)

### Csatlakoztatható fejek

MODELL	140/U/SONIC 175	200/SC
<b>Fej típusa</b>	Bozótirtó	Tuskómaró
<b>Munkaszélesség (mm)</b>	1827	-
<b>Maximális munkaszélesség tartománya (mm)</b>	-	1200
<b>Pengeszélesség (mm)</b>	-	1127
<b>Teljes szélesség (mm)</b>	2171	-
<b>Súly (Kg)</b>	1700	1755
<b>Rotor átmérője (mm)</b>	450	-
Tárcsás rotor átmérője (mm)	-	815
Tárcsás rotor szélessége (mm)	-	160
Max munkamélység (mm)	-	500
<b>Max aprítási átmérő (mm)</b>	250	500
<b>Fogak száma C/3+C/3/SS</b>	38+4	-
I + C/3/SS	54+2	-
M1+M2+M3+M4	-	12+3+12+3
<b>Pengék száma BL + C/3/SS</b>	30+2	-

### FOGAK

140/U/SONIC 175			200/SC
ROTOR C	ROTOR I	ROTOR BL	TÁRCSA ROTOR
<b>C/3</b> (standard)	<b>I</b> (opcionális)	<b>BL Blade</b> (opcionális)	M1 (standard)
<b>C/3/HD</b> (opcionális)			M2 (standard)
<b>K/3</b> (opcionális)			M3 (standard)
<b>BL Blade</b> (opcionális)			M4 (standard)
<b>STCL/3</b> (opcionális)			
<b>C/3/SS</b> (bal/jobb) (oldalsó lehúzó)	C/3/SS (bal/jobb) (oldalsó lehúzó)	C/3/SS (bal/jobb) (oldalsó lehúzó)	