

# PT-300

## MŰSZAKI ADATOK.



Alfa-Gép Kft.  
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.  
Viczián Ádám +36 30 99 88201  
Szabó Dávid +36 30 415 3121  
Web: [www.alfa-gep.hu](http://www.alfa-gep.hu)  
E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu)




302 LE | CAT MOTOR | TIER 4 FINAL / STAGE V

### ALAPFELSZERELÉS

CAT C7.1 Acert motor turbófeltöltéssel és utóhűtéssel	Ergonomikus joystick vezérlők
DOC / DPF / SCR utókezelő rendszer (PT-300 T4F)	Fűtés és légkondicionáló rendszer
Hidrosztatikus erőátvitel a hajtóműhöz	Dupla vészkijárat és tetőkijárat külső fogantyú
Hidrosztatikus erőátvitel a csatlománnyhoz	Lexan® kabin szélvédők (teljesen felszerelt 12 mm)
H-keret oszcilláló kivitelben	Pormentes fülke légszűrővel
Oscilláló futómű	7" színes LCD kijelző
660 mm-es acél lánctalpak, szimpla futómű, kenhető lánctalpak, buldózer típusú görgők	MP3/CD bluetooth rádiós lejátszó
Kombinált alumínium hűtő dugulásgátló bordákkal	LED munkalámpák
Kabin ROPS / FOPS / OPS jóváhagyással	Légkompresszor rendszer
Komfort vezetőlés (fűtött és légrugós)	Sonic system
Hidraulikus vezérlőkészlet csörlőhöz és védőkerethez	

### MÉRETEK

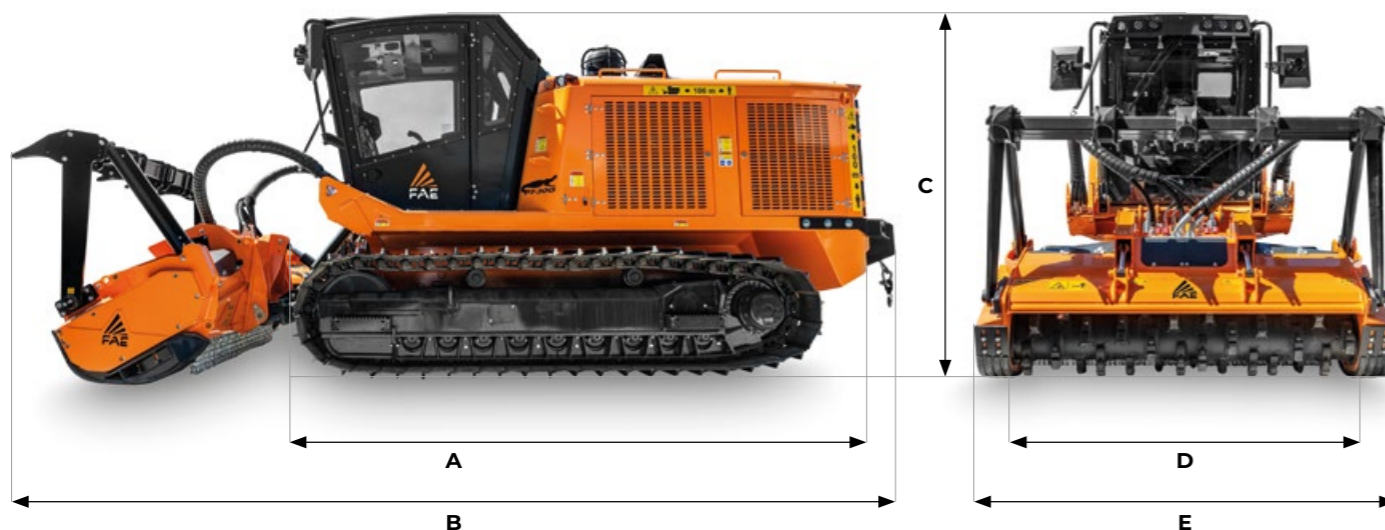

<b>A</b> Teljes hossz fej nélkül	4950 mm	<b>C</b> Max magasság	2785 mm
<b>B</b> Szállítási hosszúság 200/U/SONIC fejjel a földön és csörlővel	6900 mm	<b>D</b> Teljes nyomtáv	2360 mm (660 mm-es lánctalppal)
		<b>E</b> Lásd a mellékletek táblázatot	

### PT-300 III TIER 4F

<b>Motor bruttó teljesítmény</b>	302 LE
<b>Motor kibocsátás</b>	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
<b>Működtető szivattyúk</b>	2 - EP vezérlés - 78 cm <sup>3</sup> - Danfoss
<b>Működtető motorok</b>	2 - HY vezérlés - 80 cm <sup>3</sup> - Danfoss
<b>Max működési nyomás</b>	420 Bar
<b>Fejet működtető pumpa</b>	1 - EP vezérlés - 147 cm <sup>3</sup> - Danfoss
<b>Max fej nyomás</b>	350 Bar
<b>A hidraulika olajtartály kapacitása</b>	320 L
<b>Üzemanyagtartály kapacitás</b>	380 L
<b>AdBlue® tartály</b>	16 L
<b>Lánctalp</b>	171 osztás - Olajozott - Berco (alapfelszereltség 660 mm-es lánctalppal)
<b>Alsó görgők</b>	6 + 6 egykarimás + 3 + 3 kettős karimás
<b>Hordozó görgők</b>	2 + 2
<b>Feszültség</b>	24 volt
<b>Max haladási sebesség</b>	6,5 Km/óra
<b>Max hátrameneti sebesség</b>	6,5 Km/óra
<b>Mozgathatóság</b>	45° függőleges, 35° oldalirányú
<b>Üzemi súly</b>	11330 Kg (alapfelszereltség, 660 mm-es lánctalppal) 11930 Kg (alapfelszereltség, 800 mm-es lánctalppal DG)
<b>Talajnyomás</b>	0,29 Kg / cm <sup>2</sup> (alapfelszereltség felszerelés / 800 mm-es lánctalppal DG 200/U/SONIC 225)

### HASZNÁLHATÓ FEJEK

MODELL	200/U/SONIC 200	200/U/SONIC 210	200/U/SONIC 225	300/U/SONIC 200
<b>Fej típusa</b>	Bozótírtó	Bozótírtó	Bozótírtó	Bozótírtó
<b>Munkaszélesség (mm)</b>	2064	2150	2304	2064
<b>Teljes szélesség (mm)</b>	2464	2560	2704	2544
<b>Súly (kg)</b>	2450	2550	2650	3400
<b>Rotor átmérő (mm)</b>	500	500	500	595
<b>Max aprítási átmérő (mm)</b>	350	350	350	400
<b>Fogak száma B/3 + C/3/SS</b>	-	-	-	72+2
<b>C/3+C/3/SS</b>	42+2	44+2	46+2	44+2

MODELL	200/S - 200	200/S - 225	300/SC
<b>Fej típusa</b>	Talajművelő	Talajművelő	Tuskómaró
<b>Munkaszélesség (mm)</b>	2080	2320	-
<b>Maximális munkaszélesség tartomány (mm)</b>	-	-	1450
<b>Teljes szélesség (mm)</b>	2420	2662	-
<b>Penge szélessége (mm)</b>	-	-	1050
<b>Súly (kg)</b>	2950	3162	2100
<b>Rotor átmérő (mm)</b>	590	590	1020 (Tárcsa rotor)
<b>Tárcsa rotor szélessége (mm)</b>	-	-	160
<b>Max munkamélység (mm)</b>	300	300	1000
<b>Max aprítási átmérő (mm)</b>	300	300	500
<b>Fogak száma B/3+C/3/SS</b>	74+4	82+4	-
<b>M1+M2+M3+M4</b>	-	-	24+4+24+4
<b>G3+C/3/SS</b>	74+4	82+4	-

### FOGAK

200/U/SONIC	300/U/SONIC	200/S	300/SC
<b>ROTOR C</b>	<b>ROTOR C</b>	<b>ROTOR B</b>	<b>DISC ROTOR</b>
<b>C/3</b> (standard)	<b>C/3</b> (standard)	<b>B/3</b> (standard)	<b>M1</b> (standard)
<b>C/3 HD</b> (opcionális)	<b>C/3 HD</b> (opcionális)	<b>B/3 HD</b> (opcionális)	<b>M2</b> (standard)
<b>K/3</b> (opcionális)	<b>K/3</b> (opcionális)	<b>G/3</b> (opcionális)	<b>M3</b> (standard)
<b>STCL/3</b> (opcionális)	<b>STCL/3</b> (opcionális)	<b>G/3 HD</b> (opcionális)	<b>M4</b> (standard)
<b>C/3/SS</b> (oldalsó lehúzó)	<b>C/3/SS</b> (oldalsó lehúzó)	<b>C/3/SS</b> (oldalsó lehúzó)	