



PT-475 MŰSZAKI ADATOK

Alfa-Gép Kft.
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.
Viczián Ádám +36 30 99 88201
Szabó Dávid +36 30 415 3121
Web: www.alfa-gep.hu
E-mail: info@alfa-gep.hu




475 LE | TIER 4 FINAL / STAGE V

ALAPFELSZERELÉS

DOC/DPF/SCR utókezelő rendszer	Komfort vezetőülés (fűtött és légrugós)
CAT C13 Acert motor turbófeltöltéssel és utóhűtéssel	Ergonomikus joystick vezérlők
Hidrosztatikus lánctalpas sebességváltó	Fűtés és légkondicionáló rendszerek
Hidrosztatikus sebességváltó a csatolt eszköznek	Lexan® kabin szélvédők (teljesen felszerelt 12 mm)
H-keret fix csapos rögzítési rendszerrel	Porálló utastéri levegőszűrő
Oscilláló futómű	7" színes LCD kijelző
600 mm-es acél lánctalpak, szimpla futómű, kenhető lánctalpak, bulldózer típusú görgők	MP3/CD bluetooth rádiós lejátszó
Kombinált alumínium hűtő dugulásgátló bordákkal	LED munkalámpák
Hidraulikaolaj alumínium hűtő dugulásgátló bordákkal	Légkompresszor rendszer
Kabin ROPS / FOPS / OPS jóváhagyással	Levegő elzáró szelep

MÉRETEK

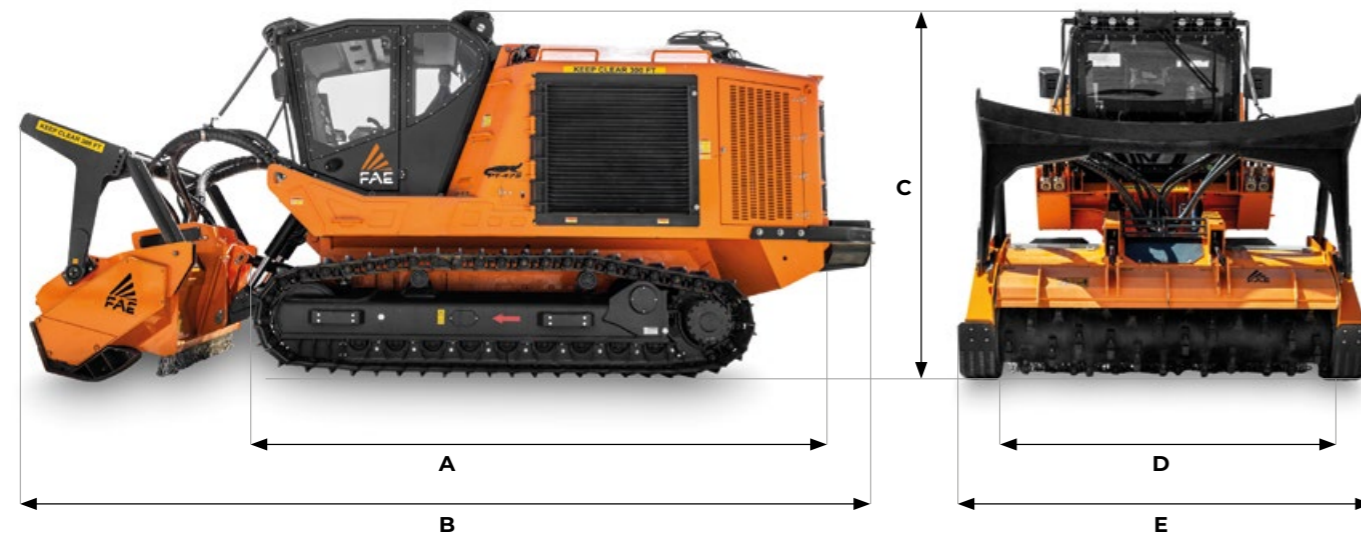

A Teljes hossz fej nélkül	5860 mm	C Max magasság	3300 mm
B Szállítási hosszúság 300/U fejjel a földön és csörlővel	8200 mm	D Teljes nyomtáv	2550 mm (600 mm-es lánctalppal)
		E Lásd a mellékletek táblázatát	

PT-475 T4F

Motor bruttó teljesítmény	475 LE
Motor kibocsátás	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Működtető szivattyúk	2 - EP vezérlés - 100 cm ³ - Danfoss
Működtető motorok	2 - HY vezérlés - 160 cm ³ - Danfoss
Max működési nyomás	420 Bar
Fejet működtető pumpa	2 - EP vezérlés - 130 cm ³ - Danfoss
Max fej nyomás	350 Bar
A hidraulika olajtartály kapacitása	480 L
Üzemanyagtartály kapacitás	790 L
AdBlue® tartály	35 L
Lánctalp	190 osztás - Olajozott - Berco (alapfelszereltség 600 mm-es lánctalppal)
Alsó görgők	6 + 6 egykarimás + 3 + 3 kettős karimás
Hordozó	2 + 2
Feszültség	24 volt
Max haladási sebesség	6 Km/óra
Max hátrameneti sebesség	6 Km/óra
Mozgathatóság	45° függőleges, 35° oldalirányú
Üzemi súly	20400 Kg (alapfelszereltség, 600 mm-es lánctalppal) 21000 Kg (alapfelszereltség, 810 mm-es lánctalppal)
Talajnyomás	0,41 Kg/cm ² (alapfelszereltség, 810 mm-es / 300/U-250 fejjel)

HASZNÁLHATÓ FEJEK

MODELL	300/U 225	300/U 250	500/U 225	500/U 250
Fej típusa	Bozótírtó	Bozótírtó	Bozótírtó	Bozótírtó
Munkaszélesség (mm)	2304	2544	2320	2560
Teljes szélesség (mm)	2784	3024	2860	3100
Súly (kg)	3900	4100	4710	4960
Rotor átmérő (mm)	595	595	680	680
Max aprítási átmérő (mm)	400	400	500	500
No. teeth type A/3+MH	-	-	88+2	96+2
type B/3 + C/3/SS	80+2	92+2	-	-
type C/3+C/3/SS	50+2	56+2	54+2	60+2
type M1+M2+M3+M4	-	-	-	-

MODELL	SFH/PM 225	SFH/PM 250	500/SC
Fej típusa	Talajművelő	Talajművelő	Tuskómaró
Munkaszélesség (mm)	2320	2560	-
Maximális munkaszélesség tartomány (mm)	-	-	1570
Teljes szélesség (mm)	2710	2950	-
Penge szélessége (mm)	-	-	1050
Súly (kg)	5700	6000	3300
Rotor átmérő (mm)	900	900	1200 (Tárcsa rotor)
Tárcsa rotor szélessége (mm)	-	-	167
Max munkamélység (mm)	400	400	1050
Max aprítási átmérő kövek (mm)	350	350	600
fák (mm)	450	450	-
tuskó (mm)	550	550	-
Fogak száma G/3 - STC/FP - STC/3/FP	60+8+2	66+8+2	-
Fogak száma M1+M2+M3+M4	-	-	30+10+30+10

FOGAK

300/U				500/U		SFH/PM	
ROTOR C	ROTOR G	ROTOR STONES RESISTANT	ROTOR B	ROTOR C	ROTOR STONES RESISTANT	ROTOR A	ROTOR G
C/3 (standard)	G/3 (standard)	STC/3 (standard)	B/3 (standard)	C/3 (standard)	STC/3 (standard)	A/3 (standard)	G/3 (standard)
C/3 HD (opcionális)	G/3 HD (opcionális)	STC/3/HD (opcionális)	B/3 HD (opcionális)	C/3 HD (opcionális)	STC/3/HD (opcionális)	A/3 HD (standard)	G/3 HD (opcionális)
K/3 (opcionális)		STC/3/FP (opcionális)		K/3 (opcionális)	STC/3/FP (opcionális)		
STCL/3 (opcionális)				STCL/3 (opcionális)			
C/3/SS (oldalsó lehúzó)	STC/3/HD (oldalsó lehúzó)	STC/3/FP (oldalsó lehúzó)	C/3/SS (oldalsó lehúzó)	C/3/SS (oldalsó lehúzó)	STC/FP (oldalsó lehúzó)	M-H (oldalsó lehúzó)	STC/3/FP - STC/FP (oldalsó lehúzó)