



TXGS2



PÉLDAÉRTÉKŰ A FENNTARTÓ TRAKTOROK KÖZT

Az új TXGS 24 kommunális traktor meggyőző teljesítménnyel, valamint számtalan olyan előnnyel rendelkezik, amely kiemelkedővé teszi kategóriájában. A kompakt méretű traktor nagyvonalú kényelemmel kényezteti kezelőjét, mint pl. a lábtérfűtéssel ellátott, tágas dizájn-fülke. Minden feladathoz tökéletes munkahely, legyen szó szürke, zöld, vagy fehér területekről.

Komfort fülke

- > egész éves komfortos használat
- > maximális fejtér alacsonyabb fülkemagasság mellett
- > maximális kilátás minden irányban
- > zaj és hőszigetelt, fényvédő üvegezéssel
- > padlófűtés
- > hátsó ablak fűtés - opció
- > hátsó ablaktörlő - opció
- > hátra beépített fűtés (szabad kilátás)
- > könnyen nyitható motorháztető
- > LED-tolatófényszóró - széria felszereltség
- > LED-munkafényszóró 1800 Lumen - opció



Szabadalmaztatott padlófűtés



1980

Alacsony fülke kialakítás, abroncsozástól függően 1980 mm-től

Hidrosztatikus meghajtás

- > Az előre- és hátramenet irányok közti váltás 2 pedál működtetésével történik
- > 2 választható menetfokozat csökkentett pedálnyomás
- > Fokozatmentesen változtatható sebesség max. menetsebesség 16 km/h
- > kiválóan alkalmas állóhelyzeti munkavégzéshez mechanikus tempomat

2

Mechanikus átváltó az első/hátsó hidraulikára



A hidrosztatikus hajtást vezérlő pedálok

Hátsó kardántengely és hátsó hárompont emelő


- > hátsó kardántengely
540 1/perc fordulattal
- > opciós front kardántengely
az első munkaeszközök
meghajtásához
- > hátsó Kat. 1 hárompont emelő
a szabványos munkaeszközök
csatlakoztatásához



Joystick vezérlő „központ”
a komplett hidraulikavezérléshez

540

Ergonomikusan
elrendezett kardántengely
kezelő karok

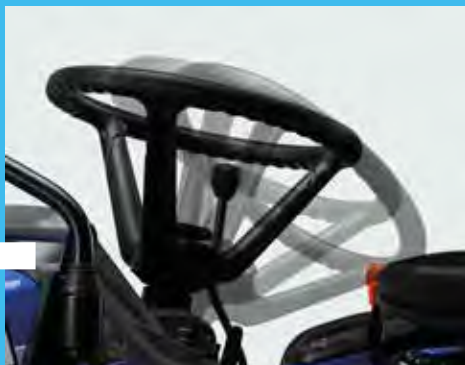

25°-ban dönthető kormányoszlop

Ergonomikus

- > magasabbra szerelt kormány
- > fokozatmanetesen dönthető
kormányoszlop
(előre 10°, hátra 15°)
- > alacsonyabbra szerelt ülés
akár légrugóval - opció

25

Egész évben bevethető összkerekes traktor

- > nagy motor- és hidraulika
teljesítmény
- > gazdaságos üzemeltetés
- > egyszerűen felszerelhető
munkaeszközök
- > (elől, hátul és középen)
széles adapter kínálat a
téli (tolólapok, sószórók,
seprő, hómaró) és nyári
(kaszák, mulcsozók, seprő
berendezések, lombszívó)
munkákhoz
- > különféle abroncsok

Az ISEKI homlokrakodó rövid és
stabil kialakítású, és a frontemelővel
szerelt gépeken is problémamentesen
használható (amelyek két első
kihelyezett hidraulikacsatlakozóval
vannak felszerelve).



Műszaki adatok

Modell

TXGS 24

Motor

Üzemanyag

Dízel

Hengerek száma

3

Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)

16,8 / 23 LE

Max. motorteljesítmény (LE)

27

Környezetvédelmi besorolás

STAGE V (EU2016/1628)

Hajtómű

Meghajtás

Hidrosztatikus

Max. sebesség előre¹(km/h)

16

Tengelyek

Összkerék meghajtás

Széria

Hidraulika

Kormányhidraulika (liter/perc)

nincs külön szivattyú

Munkahidraulika (liter/perc)

23,1

Kardántengely

Hátsó TLT fordulat (1/perc)

540

Has alatti/front TLT (1/perc)

2000

Hátsó emelő szerkezet

Kategória/emelőerő (kg)

Kat. 1 / 540

Tömeg / méretek

Teljes hossz¹ (mm)

2575

Teljes magasság fülkével (mm)

1980

Teljes magasság bukókerettel (mm)

2335

Teljes szélesség (mm)

1190

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

A = összkerék meghajtás

G = dupla kuplungos hajtómű

H = hidrosztatikus meghajtás

K = fülke

L = hidraulikus kormányzás

AS = terepmintázató kerekek

RA = gyepmintázató kerekek

¹ a legnagyobb kompatibilis kerékkel

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás, Értékesítés, Szervíz.



Alfa-Gép Kft.

H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.

Tel.: +36 66 447 909

Viczián Ádám +36 30 99 88201

Szabó Dávid +36 30 415 3121

Web: www.alfa-gep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu