

Műszaki adatok

Modell	TLE 3410 AL	TLE 3410 AHL	TLE 4550 AL
Motor			
Motor gyártó	ISEKI	ISEKI	ISEKI
Lökettérfogat (cm ³)	1826	1826	2434
Hengerek száma	3	3	4
Teljesítmény (kW (LE))	29,4 (40) ECE R120 szerint	29,4 (40) ECE R120 szerint	40 (54,4) ECE R120 szerint
Névlleges fordulatszám (1/perc)	2600	2600	2600
Kibocsátási norma	Stage V (EU2016 / 1628)	Stage V (EU2016 / 1628)	Stage V (EU2016 / 1628)
Meghajtás			
Hajtómű	Mechanikus (8 előre / 8 hátra)	Hidrosztatikus	Mechanikus (12 előre / 12 hátra)
Menetvezérlés	Gázpedál	2 lámpedal	Gázpedál
Max. sebesség (km/h)	26 (abroncozástól függően)	27 (abroncozástól függően)	25 (abroncozástól függően)
Kerekek			
Első kerekek	240/70 R16	240/70 R16	280/70 R16
Hátsó kerekek	11.2-24	11.2-24	380/70 R24
Hidraulika			
Kormányhidraulika teljesítmény (liter/min)	13,9	13,9	19,35
Munkahidraulika teljesítmény (liter/min)	28,3	28,3	32,2
Kardántengelyek			
Has alatti kardántengely fordulatszáma (1/perc)	-	-	-
Hátsó kardántengely fordulatszáma (1/perc)	540	540	540
Hátsó emelőmű			
Kategória	Kat. 1	Kat. 1	Kat. 1
Emelőerő a csatlakozási pontnál (kg)	1000	1000	1200
Méret / Súly			
Teljes hossz (mm)	3110	3110	3450
Teljes szélesség (mm)	1405-1492 (abroncozástól függően)	1405-1492 (abroncozástól függően)	1545-1694 (abroncozástól függően)
Teljes magasság (mm)	2555-2630 (abroncozástól függően)	2555-2630 (abroncozástól függően)	2590-2657 (abroncozástól függően)
Súly széria abroncozással (kg)	1405	1405	1850

A = összerék hajtás
H = hidrosztatikus hajtómű
L = hidraulikus kormányzás

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.



Alfa-Gép Kft.
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.
Tel.: +36 66 447 909
Viczián Ádám +36 30 99 88201
Szabó Dávid +36 30 415 3121
Web: www.alfa-gep.hu E-mail: info@alfa-gep.hu



Ihr Job. Unser System.



TLE 4550

- › 4 hengeres motor turbófeltöltővel
- › Stage V kibocsátási norma
- › 54 LE és 175 Nm
- › Széria mászófokozat
- › Könnyű karbantartás
- › Hidraulika szelep úszóállással
- › Akár 4 hátsó hidraulikacsatlakozó
- › Állóhelyzeti kardántengely működtetés
- › ALÖ homlokrakodó (opció)


TLE 3410

- › 3 hengeres motor turbófeltöltővel
- › Stage V kibocsátási norma
- › 40 PLE és 112,5 Nm
- › Mechanikus vagy hidrosztatikus hajtómű
- › ALÖ homlokrakodó (opció)
- › Könnyű karbantartás
- › Két-pedálos menetvezérlés
- › Akár 4 hátsó hidraulikacsatlakozó

Spórolás luxus módra

Rövid a takaró, de hosszú a feladatlista?

A megoldás: TLE3. Az univerzális traktor kompakt méreteivel rendkívül fordulékony. A traktor nem csak egyszerűsége, hanem ára alapján is igen vonzó úgy, hogy közben ez nem mutatkozik meg minőségében és a kapcsolódó teljes körű szerviz-szolgáltatásokban.

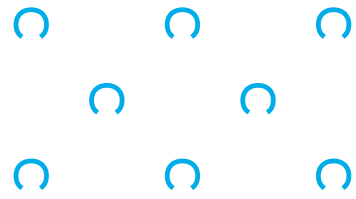

Az ISEKI kiváló példája: A lehető legnagyobb teljesítmény, a lehető leggazdaságosabb köntösben.

Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni:

A birtokon, a mezőn, az erdőben és a réten az elvárások egyre nőnek, és egyre sokoldalúbbá válnak, függetlenül attól, hogy hivatásról vagy hobbiról van szó. Szárazítás, pótkocsi vontatás, talajművelés, anyagmozgatás, fakitermelés, kaszálás és számos más feladat.

Ezekhez a feladatokhoz pedig traktorra van szükség. Ütőképesre, erőse, megbízhatóra, kényelmesre és nem utolsósorban könnyen karbantarthatóra. És mindezt megfizethető áron, mint a TLE sorozat új modelljei. A TLE 3 típus két változatban kapható, szinkronizált 4 sebességű kézi sebességváltóval vagy kényelmes, 2 pedálos vezérlésű, hidrosztatikus váltóval (TLE 3 modellek). A nagy teljesítményű TLE 4 típus erős, 4 hengeres dízelmotorral (Stage V), amely 54 lóerős.



Nem számít, miért van rá szüksége:
a TLE 3 vagy a TLE 4 modellekkel mindig jó úton halad.

A TLE 4 modellek
alapfelszereltségben tartalmazzák
az „állóhelyzeti kardántengely
működtetés” funkciót.

