


## SPAPPERI TP, TH csemeteültető

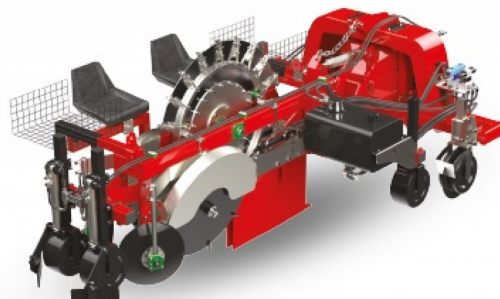

Gyártó:: SPAPPERI

TP:

TF fix váz és II Cat. • 2 db fém kosár tagonként • Dupla kezelői ülés • Tag II és III cat.csatlakozóval.

Egymástól egyenlő távolságra elhelyezett fogóegységek

A kerék forgásakor, amikor egy ültető elem függőleges helyzetben, a talajra merőlegesen érkezik, egy speciális közelítéskapcsoló vezérli a hidraulikus emelő meghosszabbítását egy mágnesszelep segítségével, amely viszont lefelé nyomja az ültető elemet, elhelyezi a csemetét a talajba. 16 fogóegységgel min 25 cm tötáv érhető el.

Egy teljesen innovatív rendszer, amely lehetővé teszi az ültetést anélkül, hogy először barázdát készítené

Ezen túlmenően agyagos talajokon, különösen nyáron, amikor a szárazság miatt barázdák nyílhatnak, a rendszer megakadályozza a dugvány újonnan kialakult gyökérrendszerének törését.

Hozzávetőleges óránkénti termelés: kb. 1750-1800 csemete/óra kezelőnként.

TH:

Fix keret TF 220 II és III kat. csatlakozóval és oldalsó támasztókerekekkel • Elem gyorscsatlakozóval és merev

csatlakozással a vázhoz • Tömörítőkerekek a lezáráshoz Ø 750 mm • Magasságban és konvergenciában állítható hátsó

gerinctárcsák • Független hidraulikarendszer 60 literes olajtartállyal, szivattyúkkal, mágnesszeleppel

• Dupla kezelőülés,

párnázással és háttámlával • Hidraulikus hátsó támasztókerekek a palántázó mélységének beállításához, valamint a talaj

tömörítéséhez • Növényközi távolság szabályozás elektromechanikus erőátviteli kerékkel.