


KVERNELAND Satio merevvázás pneumatikus gabonavetőgép

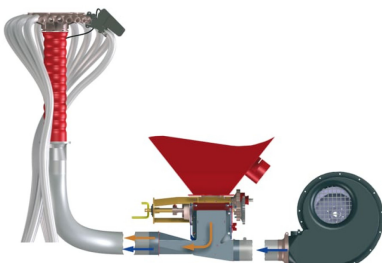

Gyártó:: KVERNELAND

Kompakt, szőlő gabonavetőgép kis és közepes teljesítményű traktorokhoz

A Kverneland Satio egy kompakt szőlő gabonavetőgép, és ideális vetőgép kis- és közepes méretű gazdaságok számára. Traktorra szerelhető vetőgépként a Satio a kompakt, könnyű kialakítást a bevált Kverneland minőséggel ötvözi. A közeli súlypont akár 54 kW-os minimális emelőerőigényt biztosít, és nagyobb munkasebességet tesz lehetővé. Szőlő üzemmódban a Kverneland Satio extra rugalmasságot kínál a szélsőséges időjárási viszonyokhoz is.

A merevvázás Satio gabonavetőgép 3,0 és 4,0 méteres munkaszélességben kapható. A Satio tömörítőkerekei könnyen beállíthatók bármilyen nyomtávra. Ez biztosítja a Satio mechanikus adagolókészülékének állandó talajjal történő érintkezését. Az integrált nyomlázítók alapfelszereltség. A tömörítőkerekes vagy anélküli CX-II csoroszlyák a csoroszlyatartóhoz vannak rögzítve, és lehetővé teszik a megfelelő 12,5 cm vagy 25 cm sortávolság kiválasztását az egyedi gazdálkodási rendszerekhez való alkalmazkodáshoz. A csoroszlyanyomás beállítása mechanikusan történik. A Satio pneumatikus szőlő gabonavetőgép tartálykapacitása 750 liter, magasítóval 1000 liter. Elektronikus vezérléshez az FGS és a Signus választható opciók.

A központi adagoló egység teljesen zárt cellás kereke pontosan adagolja a kívánt vetőmag mennyiséget, majd az a ventilátor által keltett légáramba kerülve jut el az elosztó fedélén keresztül az egyes csoroszlyákig.

Az elosztófedél védett helyen, a tartály belsejében került elhelyezésre.

A központi magadagoló pontosan kijuttat bármilyen vetőmagot 2-380 kg/ha között;

Aprómag vetés esetén, pl. repce vagy fűmag, az adagoló rendszer fokozatmentesen állítható egy

csavarorsó segítségével, mindenféle eszköz nélkül;

Az adagoló rendszer mechanikus hajtású egy talajon futó körmös kerék segítségével;

Az adagoló egység központi elhelyezésű és könnyen beállítható a tartály alatt.

A Satio két különböző, 12,5 cm-es vagy 25,0 cm-es sortávolsággal rendelhető, egyedi gazdálkodási rendszer szerint.

A CX II csoroszlyákat 2 sorban, eltolt helyzetben rövid és hosszabb konzolok rögzítik.

A nagyobb ürítés más magsűrűséget és eltérő mikroklímát jelent a termésben.

Modell	Satio 1030	Satio 1040
Munka/szállítási szélesség (m)	3	4
Tartályméret (l)	750	750
Mechanikus adagoló rendszer	alapkivitel	alapkivitel
Mikrogranulátum adagoló	alapkivitel	alapkivitel
Vetőmag mennyiség (min-max)	2-380 kg/ha	2-380 kg/ha
Csoroszlyák száma 25 cm sortávolság esetén	12	16
Min. emelőerő igény (LE/kW)	73/54	98/72
Súly (kg) csoroszlyákkal együtt	780-1260	880-1450