


BTL tolólap

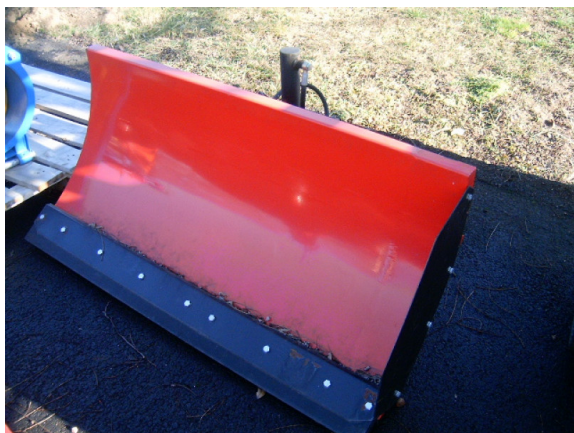

Gyártó:: BAGOD

A BTL típusú tolólapok teljesítményigénye különböző, függ a traktortól és a tolólap méretétől. 10 kW ~ (14 LE) , 120 kW ~ (160 LE) és a 80 kW ~ (110 LE) Alkalmask hóeltakarításra, ömlesztett anyagok, pl. gabona összetolására, istállóban trágya eltakarítására, kisebb mértékben talajegyengetésre. Fő szerkezeti egységei: A tolólap (előlap), az alsó és felső párhuzamvezetők (trapézkarok), az alsó hegesztett, a jobb és bal oldalfelfogók, az első tartólemez és a hidraulikus szerelvény. A tolólap a traktorra szerelése egy robbantott ábra segítségével könnyen és gyorsan elvégezhető. A tolólap egyenesen vagy szögben elfordítva 25-ba is használható . Igény szerint gyártunk olyan kivitelt is, amikor a szögbeállítást hidraulikus munkahengerek segítségével lehet szabályozni.